




WESBUER

Theodor Wesbuer GmbH | Gausebrink 21 | 48607 Ochtrup

LAGERÜBERSICHT 2022

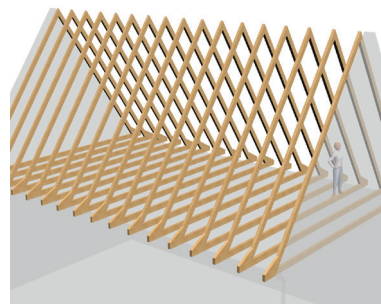

**Kompetente Beratung
und faire Preise!**

mo - fr 7.15 bis 18.30 T 0 25 53 - 97 20 0
sa 7.15 bis 13.00 F 0 25 53 - 97 20 50

M info@wesbuer.de
www.wesbuer.de

Sehr geehrter Profikunde,

die Geschichte der Firma Wesbuer reicht bis in das 19. Jahrhundert zurück, als Bernhard Wesbuer einen Grubenholzhandel gründete. Hieraus hat sich über verschiedene Stationen ein **breit aufgestellter Fachhandel für Holzbau-Profis** und ambitionierte Heimwerker entwickelt. Wir legen Wert auf die persönliche Beziehung zu unseren Kunden und eine kontinuierliche Aus- und Weiterbildung von jungen Menschen zu Fachkräften. **Beratung ist unsere Stärke!**

Heute bekommen Sie bei uns alles rund um die Themen **Neubau und Modernisierung**: Neben dem klassischen **Holz-Großhandel** mit dem kompletten Angebot für den Zimmermann und den Dachdecker finden Sie bei Wesbuer **Eisenwaren, Maschinen, Werkzeug, Befestigungstechnik** und ein **modernes Wohnstudio** im 1. Stock. Hier präsentieren wir Ihnen und Ihren Kunden **Türen** und Fußböden wie **Parquet, Vinyl, Laminat** und **Massivholzdielen** sowie Produkte aus dem Bereich Wellness und Gesundheit: Saunen, Infrarottiefenwärmekabinen und AKTIV-FIT-Bürostühle. Auch zum Thema **Fliesen** können Sie sich bei uns informieren - und aus über 300 unterschiedlichen Fliesen auswählen.

Außerdem haben wir im Frühjahr 2017 offiziell die Pforten unserer neuen, über 600 m² großen, **Gartenausstellung** geöffnet. Neben den klassischen „Holz im Garten-Sortimenten“ wie Zäunen, Gartenhäusern und Terrassenböden aus Holz und WPC zeigen wir **jetzt neu auch Steine** jeglicher Art: von Betonpflaster und Terrassenplatten, über Natursteine, Trockenmauern bis zu Feinkeramik. Außerdem als besondere **Highlights: ein Gartenzimmer mit Glaswänden und Terrassenüberdachung, sowie das Thema „Licht im Garten“**. Die **Ausstellung auch außerhalb unserer Öffnungszeiten ist jederzeit begehbar!**

Seit 2013 ist die Firma Wesbuer Gesellschafterin der Eurobaustoff - **Europas größter Kooperation von Holz- und Baustoffhändlern**. Hierdurch können wir als unabhängiger mittelständischer Betrieb unsere Wettbewerbsfähigkeit im immer stärker von Konzernen beeinflussten Markt nachhaltig sichern und Ihnen wie gewohnt **sehr gute Qualität zu fairen Preisen** anbieten.

Mit dieser Lagerübersicht möchten wir Ihnen eine Hilfestellung geben, sich schnell über unser **Lagerprogramm zu informieren**. Diese Übersicht wird fortlaufend aktualisiert. Unsere Außendienstmitarbeiter werden Sie über Änderungen, Neueinlagerungen und sonstige Neuigkeiten informieren. Die **Kontakt Daten unserer Fachberater** im Außen- und Innendienst finden Sie direkt hinter dem Inhaltsverzeichnis.

Empfangen Sie bereits unseren **Newsletter**? Falls nicht, schicken Sie uns eine kurze Nachricht. Wir freuen uns auf Ihren Anruf, Ihre Email oder Ihr Fax!

Ihr Team Wesbuer



VORWORT

INHALTSVERZEICHNIS

IHRE ANSPRECHPARTNER

HOLZ UND BAUSTOFFE

1. KVVH & BSH

FI/TA KVVH
DOUGLASIE KVVH
BSH

2. HOBELWARE

FASSADENPROFILE
FICHTE/TANNE
SIB. LÄRCHE
EICHE
FASEBRETTER
GLATTKANTBRETTER
GEHOBELTE RAHMEN/STOLLEN
RAUHSPUND
GEHOBELTE LATTEN

3. SCHNITTHOLZ

LATTEN
KANTHÖLZER
BRETTER
DIELEN
KEILBOHLEN

4. PLATTENWERKSTOFFE

OSB
DWD & HOLZFASERPLATTEN
SPERRHOLZ
NADELSPERRHOLZ
BIRKE
SIEB/ FILM + FILM/FILM
FILMBESCH. SCHALUNGSPLATTEN
RÖTLICHES INDUSTRIESPERRHOLZ
PAPPEL
DREISCHICHTPLATTEN
ZEMENTGEBUNDENE SPANPLATTEN
MDF & HARTFASER
ROHSPAN
DEKORSPAN & FURNIERTE SPANPLATTEN
ARBEITSPLATTEN & FENSTERBÄNKE
HPL-KOMPAKTPLATTEN
POLYCARBONAT- & ACRYLPLATTEN

5. DACH UND FASSADE

DACHZIEGEL UND -STEINE UND ZUBEHÖR
FASSADENPANELEE (JAMES HARDIE) + HPL PLATTEN+ALUCOM
KUNSTSTOFFVERKLEIDUNG (MAMMUT USW.) + DACHRAND
PANELEE
DACHFENSTER UND (VERWEIS AUF) LICHTKUPPELN
BITUMENBAHNEN UND FLÜSSIGKUNSTSTOFF
EPDM UND KUNSTSTOFFBAHNEN
TRAPEZBLECHE & SANDWICHELEMENTE
UNTERSANNBAHNEN, DAMPFBREMSEN
FASERZEMENT – ,SCHIEFER- UND BITUMENSCHINDELN
DACHENTWÄSSERUNG (RINNEN, GULLYS, USW.)
VSG UND STEGPLATTEN + ZUBEHÖR (TERRASSENÜBER
DACHUNGEN)
ZUBEHÖR (WALZBLEI, PROPANGAS)

6. TROCKEN- & INNENAUSBAU

GIPSKARTONPLATTEN
GIPSFASERPLATTEN
ESTRICHELEMENTE
ZEMENTBAUPLATTEN
STÄNDERWERK
HOLZUNTERKONSTRUKTION
DAMPFBREMSEN UND KLEBEBÄNDER
ZUBEHÖR (SCHÜTTUNGEN, PUTZE, USW.)

7. DÄMMSTOFFE

HOLZFASERDÄMMPLATTEN (STEICO, THD)
MINERALWOLLE (GLASWOLLE, STEINWOLLE)
XPS
STYROPOR
PIR/PUR (KINGSPAN + VERWEIS AUF PIR-AUFDACHDÄMMUNG)

Fichte KVH - Konstruktionsvollholz - NSi

Keilgezinkte Längen, trocken (Holzfeuchte 15% +/-3%)

Für den nicht sichtbaren Bereich, egalisiert, gefast

Dimension	Lagerlängen		
4 x 6 cm	5,00 m		schwarz
4 x 10 cm	5,00 m		
4 x 12 cm	5,00 m		
4 x 16 cm	5,00 m		
4 x 20 cm	5,00 m		
6 x 6 cm	5,00 m		
6 x 8 cm	5,00 m		
6 x 10 cm	5,00 m		13,00 m
6 x 12 cm	5,00 m		13,00 m
6 x 14 cm	5,00 m		13,00 m
6 x 16 cm	5,00 m	6,50 m	13,00 m
6 x 18 cm			13,00 m
6 x 20 cm		6,50 m	9,00 m
6 x 22 cm			13,00 m
6 x 24 cm		9,00 m	13,00 m
8 x 8 cm	5,00 m		
8 x 12 cm			13,00 m
8 x 16 cm			13,00 m
8 x 18 cm			13,00 m
8 x 20 cm			13,00 m
8 x 22 cm			13,00 m
8 x 24 cm			13,00 m
10 x 10 cm			13,00 m
10 x 12 cm			13,00 m
10 x 16 cm			13,00 m
10 x 20 cm			13,00 m
10 x 24 cm			13,00 m
12 x 12 cm			13,00 m
12 x 16 cm			13,00 m
12 x 20 cm			13,00 m
12 x 24 cm			13,00 m
14 x 14 cm			13,00 m
14 x 24 cm			13,00 m
16 x 16 cm			13,00 m

Weitere Dimensionen, Festigkeitsklassen und Listen sind kurzfristig verfügbar.

Alle Lagerlängen und Querschnitte sind auch im Anschnitt erhältlich.

Fragen Sie bei uns an!

Douglasie KVH - Konstruktionsvollholz - NSi

Keilgezinkte Längen, trocken (Holzfeuchte 15% +/-3%)

Für den nicht sichtbaren Bereich, egalisiert, gefast

Dimension	Lagerlängen
6 x 12 cm	13,00 m
6 x 16 cm	13,00 m
6 x 20 cm	13,00 m
8 x 16 cm	13,00m
10 x 10 cm	13,00m
12 x 12 cm	13,00m
12 x 20 cm	13,00m

Weitere Dimensionen, Festigkeitsklassen und Listen sind kurzfristig verfügbar.

Alle Lagerlängen und Querschnitte sind auch im Anschnitt erhältlich.

Fragen Sie bei uns an!

Fichte - Brettschichtholz (BSH nach DIN 1052) GL24 SI

Erstklassige Qualität, aus Fichte hergestellt, wetterfest hell verleimt
Gehobelt, Kanten gefast, güteüberwachte Herstellung

Dimension	Lagerlängen	
6 x 12 cm	16,00 m	
6 x 16 cm	16,00 m	
6 x 20 cm	16,00 m	
8 x 12 cm	16,00 m	
8 x 16 cm	16,00 m	
8 x 20 cm	16,00 m	
8 x 24 cm	16,00 m	
10 x 10 cm	16,00 m	
10 x 12 cm	16,00 m	
10 x 16 cm	16,00 m	
10 x 20 cm	16,00 m	
10 x 24 cm	16,00 m	
12 x 12 cm	16,00 m	
12 x 16 cm	16,00 m	
12 x 20 cm	16,00 m	
12 x 24 cm	16,00 m	
12 x 28 cm	16,00 m	
14 x 14 cm	16,00 m	
16 x 16 cm	16,00 m	
16 x 24 cm NSi	12,00 m	16,00 m
16 x 28 cm NSi	12,00 m	16,00 m
16 x 32 cm NSi	12,00 m	16,00 m

Fichte - Brettschichtholz (BSH nach DIN 1052) GL24 NSI

Erstklassige Qualität, aus Fichte hergestellt, wetterfest hell verleimt
Gehobelt, Kanten gefast, güteüberwachte Herstellung

Dimension	Lagerlängen	
16 x 24 cm	16,00 m	
16 x 32 cm	16,00 m	

BSH-Lärche auf Anfrage möglich.

Weitere Dimensionen, Festigkeitsklassen und Listen sind kurzfristig verfügbar.

Alle Lagerlängen und Querschnitte sind auch im Anschnitt erhältlich.

Fragen Sie bei uns an!

Latten - Fi/Ta

18 x 48	4500	imprägniert
30 x 50	3000	imprägniert
	4000	imprägniert
	4500	imprägniert
	5000	imprägniert
	4500 / 5000	S10, techn. getrocknet
	4000 / 5000	techn. getrocknet
	5000	S10, imprägniert
38 x 58	4000	imprägniert
	4500	imprägniert
	5000	imprägniert
40 x 60	4000 / 5000	techn. getrocknet
	5000	S10, techn. getrocknet
	5000	S10, imprägniert

Kanthölzer - Fi/Ta

5 x 10	5000
6 x 6	5000
6 x 8	5000
	6000
6 x 12	6000
6 x 16	6000
6 x 18	6000
6 x 20	6000
7 x 14	6000
8 x 8	5000
8 x 10	4000
	4500
	5000
8 x 16	6000
10 x 10	6000
10 x 12	6000
12 x 12	6000

Kanthölzer Eiche

Fi/Ta	10 x 10	4000
	12 x 12	4000
	14 x 14	4000

	Dimension	Lagerlänge	Zusatzinfo
Bretter - Fi/Ta	24x80	4500	
		5000	
	24x100	4000	
		4500	
	24x120	5000	
		4000	
	24x140	4500	
		5000	
	24x160	4500	
		5000	
	24x180	5000	
	24x200	5000	
	28x120	5000	Imprägniert
	28x150	5000	Imprägniert
	28x240	5000	Imprägniert
	28x240	5000	Techn. getrocknet
	28x240	5000	Frisch
Bretter Douglasie	24x120	4000	Sägerauh, getrocknet auf ca. 20-25 % HF
		5000	
	24x160	4000	Sägerauh
		5000	
Bretter Eiche	26x250	besäumt, fallende Längen und Breiten Breitware fallend bis 30cm	
	26x160		
	26x200		
Bretter / Dielen sib. Lärche	24x150mm	4000 / 4800 / 5100	je nach Vorrat
	24x200mm	4000 / 4800 / 5100	je nach Vorrat
	50x200mm	4000	5100
Dielen	40x140	5000	Imprägniert
		5000	
		5000	
		3000	
		4000	
		4500	
	50x140	5000	Imprägniert
		5000	
		5000	
		5000	
		4000	
		4500	
Keilbohle	7x14	5000	Imprägniert
	7x14	5000	Techn getrocknet
	8x16	5000	Imprägniert
	8x16	5000	Techn getrocknet

Profilholz Fichte

12,5 x 96 mm	A-Profilbrett mit Schräge	A-Sortierung
19,5 x 96 mm	A-Profilbrett mit Schräge	A-Sortierung
14 x 96 mm	Softline-Saunaprofilbrett mit 10mm Feder	u/s hbf. - Sortierung
14 x 121 mm	Softline-Profilbrett	A-Sortierung
14 x 121 mm	Softline-Profilbrett	B-Sortierung
18,5 x 146 mm	Softline-Profilbrett	u/s hbf. - Sortierung
18,5 x 121 mm	Softline-Profilbrett anthrazit RAL 7016 endbehandelt	
18,5 x 121 mm	Softline-Profilbrett weiß RAL 9016 endbehandelt	
14 x 121 mm	Softline-Profilbrett, weiß grundiert	u/s hbf. - Sortierung
14 x 121 mm	Softline Profilbrett, Medium Weiß, endbehandelt	A-Sortierung
14 x 121 mm	Softline Profilbrett, Cremeweiß RAL 9001, endbehandelt	A-Sortierung
14 - 22 x 146 mm	Fassadenprofil	hbf - Sortierung

Fasebrett ohne Rückennuten

21 x 121 mm	Fasebrett ohne Rückennuten, rückseitig gehobelt auch in Weiß, Anthrazit und Eiche Hell	u/s hbf. - Sortierung
24,5 x 111 mm	Fasebrett ohne Rückennuten, rückseitig gehobelt	u/s hbf. - Sortierung

Blockhausprofil

20 x 121 mm	Softline-Blockhausbohle, beidseitig glatt gehobelt + Rundungen	u/s hbf. - Sortierung
-------------	--	-----------------------

Alle Profile sind in verschiedenen Längen vorrätig. Gerne bieten wir Ihnen auch weitere, hier nicht aufgeführte, Profile und fertig farbbehandelte Bretter an.

Glatkantbretter allseitig gehobelt und Kanten gefast

Dimension

18,5 x 120 mm	Glatkantbrett weiß grundiert	u/s hbf. - Sortierung
18,5 x 145 mm	Glatkantbrett weiß grundiert	u/s hbf. - Sortierung
18,5 x 170 mm	Glatkantbrett weiß grundiert	u/s hbf. - Sortierung
18,5 x 195 mm	Glatkantbrett weiß grundiert	u/s hbf. - Sortierung
21 x 220 mm	Glatkantbrett weiß grundiert	u/s hbf. - Sortierung
18,5 x 95 mm	Glatkantbrett roh	u/s hbf. - Sortierung
18,5 x 120 mm	Glatkantbrett roh	u/s hbf. - Sortierung
18,5 x 145 mm	Glatkantbrett roh	u/s hbf. - Sortierung
18,5 x 170 mm	Glatkantbrett roh	u/s hbf. - Sortierung
18,5 x 195 mm	Glatkantbrett roh	u/s hbf. - Sortierung
21 x 120 mm	Glatkantbrett roh	u/s hbf. - Sortierung
21 x 220 mm	Glatkantbrett roh	u/s hbf. - Sortierung
26 x 95 mm	Glatkantbrett roh	u/s hbf. - Sortierung
26 x 120 mm	Glatkantbrett roh	u/s hbf. - Sortierung
26 x 145 mm	Glatkantbrett roh	u/s hbf. - Sortierung
26 x 190 mm	Glatkantbrett roh	u/s hbf. - Sortierung

Sonderprofile

Auf Anfrage (nach Kundenskizze oder Muster) mit fertiger Oberfläche in Deckfarben, Lasuren oder Ölen möglich.

NORD. FICHTE/TANNE

Nordischer Rauhspond

19 x 96 mm	Nut + Feder	egalisiert
21 x 121 mm	Nut + Feder	egalisiert
23,5 x 121 mm	Nut + Feder	egalisiert
28,5 x 121 mm	Nut + Feder	egalisiert

Deutscher Rauhspond

24 x 136 mm	Nut + Feder, Keillspundung	egalisiert
-------------	----------------------------	------------

Unterkonstruktionslatte egalisiert

18 x 43 mm	scharfkantig	egalisiert
21 x 72 mm	scharfkantig	egalisiert
24 x 60 mm	scharfkantig	egalisiert
24 x 75 mm	scharfkantig	egalisiert
28 x 45 mm	scharfkantig	egalisiert

Gehobelte Stollen / Rahmen

26 x 45 mm	allseitig gehobelt + gefast	u/s hbf. - Sortierung
38 x 38 mm	allseitig gehobelt + gefast	u/s hbf. - Sortierung
38 x 58 mm	allseitig gehobelt + gefast	u/s hbf. - Sortierung
45 x 45 mm	allseitig gehobelt + gefast	u/s hbf. - Sortierung
58 x 58 mm	allseitig gehobelt + gefast	u/s hbf. - Sortierung
	2-seitig genutet	

SIBIRISCHE LÄRCHE

Profilholz

21 x 121 mm	Duo-Carportprofil Nut + Feder, 1-seitig Fase / 1-seitig Softline Profil	I-IV nachsortiert
21 x 65 mm	Rhombusprofil ohne Nut + Feder, 15° Schräge Kanten gerundet	I-IV nachsortiert
27 x 94 mm	Rhombusprofil gehobelt Nut + Feder, Kanten gerundet	I-IV nachsortiert
	zur nicht sichtbaren Montage	
27 x 94 mm	Rhombusprofil, Nut + Feder, zur unsichtbaren Montage, Kanten gerundet	I-IV nachsortiert
26 - 14 x 146 mm	Konus-Fassadenprofil Nut + Feder, feiner Bandsägeschnitt	I-IV nachsortiert
26 - 14 x 146 mm	Konus-Fassadenprofil Nut + Feder, gehobelte Oberfläche	I-IV nachsortiert
21 x 146 mm	Wechselfalzprofilbrett, beidseitig gehobelte Oberfläche, Kanten gefast	I-IV nachsortiert

Glattkantbretter allseitig gehobelt und Kanten gefast

21 x 93 mm	Glattkant roh	I-IV nachsortiert
21 x 118 mm	Glattkant roh	I-IV nachsortiert
21 x 143 mm	Glattkant roh	I-IV nachsortiert
21 x 165 mm	Glattkant roh	I-IV nachsortiert
21 x 190 mm	Glattkant roh	I-IV nachsortiert
26 x 140	Glattkant roh	I-IV nachsortiert

Viele weitere Ausführungen sind kurzfristig verfügbar!

Fragen Sie bei uns an!

Agepan OSB 3 PUR stumpfe Kantenausführung ungeschliffen EN 300 DIN 13986

Stärke (mm)	Format
12 mm	2500 x 1250 mm 2800 x 1250 mm 3000 x 1250 mm
15 mm	2500 x 1250 mm 2800 x 1250 mm 3000 x 1250 mm 3200 x 1250 mm
18 mm	2500 x 1250 mm
20 mm	2500 x 1250 mm
22 mm	2500 x 1250 mm 5000 x 1250 mm
25 mm	2500 x 1250 mm 5000 x 1250 mm
30 mm	2500 x 1250 mm

Agepan OSB 3 PUR allseitig - Nut und Feder - ungeschliffen EN 300 DIN 13986

Stärke (mm)	Plattenformat
12 mm	2500 x 675 mm
15 mm	2500 x 675 mm
18 mm	2500 x 675 mm
22 mm	2500 x 675 mm 2500 x 1250 mm
25 mm	2500 x 675 mm
30 mm	2500 x 675 mm

Weitere Dimensionen, Oberflächen- und Kantenausführungen bieten wir Ihnen gerne bei Bedarf an.

Agepan DWD

Diffusionsoffene Unterdeckplatte aus Holzweichfaser für Dach- und Wandkonstruktionen

Stärke (mm)	Format	Besonderheit
16 mm Nut + Feder	2510 x 635 mm	
16 mm Nut + Feder	2510 x 1010 mm	
16 mm Nut + Feder	2510 x 635 mm	DWD Black
16 mm stumpfe Kanten	3000 x 1250 mm	roh

AGEPAN® SYSTEM

Offizieller AGEPAN® SYSTEM Partner für das Münsterland / Emsland



Nadelsperrholz WBP

Oberflächenqualität C+/C, WBP-Verleimung

Stärke	Format
15 mm	2500 x 1250 mm
18 mm	2500 x 1250 mm
20,5 mm	2500 x 1250 mm
22 mm	2500 x 1250 mm

Nadelsperrholz BFU 100

Oberflächenqualität C+/C, Verleimung BFU 100 nach DIN68705 Teil 3

Stärke	Format	
9 mm	2500 x 1250 mm	WISA Spruce
21 mm	2500 x 1250 mm	
24 mm	2500 x 1250 mm	

Zementgebundene Spanplatte Cetris Basic

Brandschutzklasse A2, stumpfe Kantenausführung, bauaufsichtlich zugelassen

Stärke (mm)	Plattenformat
12 mm	3350 x 1250 mm
16 mm	3350 x 1250 mm
20 mm	3350 x 1250 mm
24 mm	3350 x 1250 mm


Zementgebundene Spanplatte „Cetris Profil“, mit strukturierter Oberfläche in Holzstruktur

Brandschutzklasse A2, stumpfe Kantenausführung, bauaufsichtlich zugelassen

Stärke (mm)	Plattenformat
12 mm	3350 x 1250 mm

Beide Plattentypen sind auch farbig endbehandelt als Fassadenplatte erhältlich.

Weitere Stärken, Formate und Oberflächenqualitäten sind kurzfristig verfügbar. Fragen Sie bei uns an!

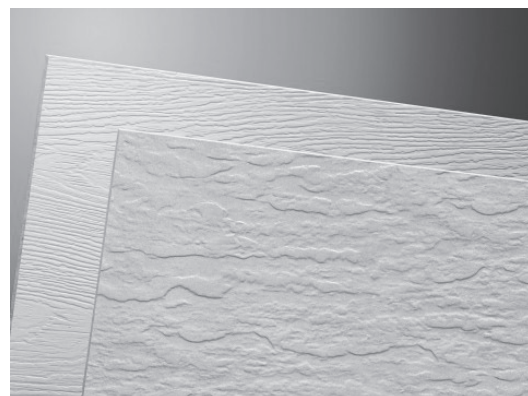


www.cetris.cz

3-Schicht- / Naturholzplatten, AW100 Verleimung, Fichte, Oberflächenqualität B/C

Stärke	Format
16 mm	5000 x 2050 mm
19 mm	5000 x 1250 mm 5000 x 2050 mm
22 mm	5000 x 2050 mm
27 mm	5000 x 2050 mm

Oberflächenqualität AB / B, AW100 Verleimung, Fichte

19 mm	5000 x 2050 mm
-------	----------------

3-Schicht- / Naturholzplatten, AW100 Verleimung, Lärche, Oberflächenqualität B/C

Stärke	Format
19 mm	5000 x 2050 mm

Birke Multiplex

Oberflächenqualität BB / BB, Verleimung BFU 100 nach DIN68705 Teil 3 EN636-2

Stärke	Plattenformat
6,5 mm	1250 x 2500 mm
9 mm	1250 x 2500 mm
12 mm	1250 x 2500 mm
15 mm	1250 x 2500 mm 1500 x 3000 mm
18 mm	1250 x 2500 mm 1500 x 3000 mm
21 mm	1250 x 2500 mm 1500 x 3000 mm
24 mm	1250 x 2500 mm
27 mm	1250 x 2500 mm
30 mm	1250 x 2500 mm 1500 x 3000 mm
40 mm	1250 x 2500 mm 1500 x 3000 mm

**Weitere Stärken, Formate und Oberflächenqualitäten sind kurzfristig verfügbar.
Fragen Sie bei uns an!**

Filmbeschichtetes Furniersperrholz Birke

Birke Multiplex Trägerplatte, Verleimung BFU 100 nach DIN68705 Teil 3, beidseitig Phenolharzfilm

Sieb / Film

Stärke	Plattenformat			
6,5 mm	1250 x 2500 mm			
9 mm	1250 x 2500 mm		1500 x 3000 mm	
12 mm	1250 x 2500 mm			
15 mm	1250 x 2500 mm		1500 x 3000 mm	2150 x 4000 mm
18 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	2150 x 4000 mm
21 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	2150 x 4000 mm
24 mm	1250 x 2500 mm			
27 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 2500 mm		
30 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 2500 mm		

Film / Film

Stärke	Plattenformat	
18 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm
21 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm

Industriesperrholz mit leicht rötliche Decklage

Oberflächenqualität BB/CC, WBP-Verleimung

Stärke	Format
4 mm	1220 x 2440 mm
6 mm	1220 x 2440 mm
9 mm	1220 x 2440 mm
12 mm	1220 x 2440 mm
15 mm	1220 x 2440 mm
18 mm	1220 x 2440 mm
22 mm	1220 x 2440 mm

Pappel-Furniersperrholz

Oberflächenqualität B/BB, IF / E1 Verleimung

Stärke	Format
3 mm	2520 x 1720 mm
4 mm	2520 x 1720 mm
6 mm	2520 x 1720 mm
8 mm	2520 x 1720 mm
10 mm	2520 x 1720 mm
12 mm	2520 x 1720 mm
18 mm	2520 x 1720 mm

Filmbeschichtetes Sperrholz

WBP-Verleimung, als Schalungsplatten

Stärke	Format
4 mm	1250 x 2500 mm
18 mm	1250 x 2500 mm
21 mm	1250 x 2500 mm

Leimholzplatte

keilgezinkte Lamelle	18 mm	200x800	Fichte / Buche / Eiche
		250x800	Fichte / Buche
		300x800	Fichte / Buche / Eiche
		400x800	Fichte / Buche / Eiche
		200x1000	Fichte
		250x1000	Fichte
		300x1000	Fichte / Buche
		400x1000	Fichte / Buche
		200x1200	Fichte
		250x1200	Fichte
		300x1200	Fichte / Buche
		400x1200	Fichte
		400x2000	Fichte
		500x2000	Fichte
		600x2000	Fichte / Buche
		400x2500	Fichte / Eiche
		500x2500	Fichte
		600x2500	Fichte / Buche
		800x2000	Buche
	28 mm	400x2000	Fichte
		400x2500	Fichte
		500x2000	Fichte
		500x2500	Fichte
		600x2000	Fichte
	27 mm	600x2500	Fichte
		500x2500	Buche
		600x2500	Buche

Holzweichfaserplatten

12 mm	2500x1200	Stumpf
19 mm	2500x1200	Stumpf

Rohspanplatten E1, Verleimung P2 (V20)

Stumpfe Kantenausführung

Stärke (mm)	Plattenformat
8 mm	2800 x 2070 mm
10 mm	2800 x 2070 mm
13 mm	2800 x 2070 mm
16 mm	2800 x 2070 mm
19 mm	2800 x 2070 mm
22 mm	2800 x 2070 mm

Innovus Dekorspanplatten E1

Verleimung P2 (V20)

Dekor	Stärke	Format
B3822 Weiß geperlte Struktur	10 mm	2800 x 2070 mm
	12 mm	2800 x 2070 mm
	16 mm	2800 x 2070 mm
	19 mm	2800 x 2070 mm
	22 mm	2800 x 2070 mm
B3822 Weiß Seidenmatt	16 mm	2800 x 2070 mm
	19 mm	2800 x 2070 mm
L4030 Rauchgrau, geperlte Struktur	19 mm	2800 x 2070 mm
	28 mm	2800 x 2070 mm
M2112 Buche Pien hell	19 mm	2800 x 2070 mm
M563 Buche Bavaria dunkel	19 mm	2800 x 2070 mm
M004 Eiche	19 mm	2800 x 2070 mm
M6120 Eiche Sonoma	19 mm	2800 x 2070 mm
D620 PR Erle	19 mm	2800 x 2070 mm

Alle hier aufgeführten Dekore bieten wir Ihnen auch **im Zuschnitt** und **mit fertiger Kantenbearbeitung** an. Die passenden ABS Kanten haben wir vorrätig. Weitere Dekore verschiedener Hersteller sind ebenfalls auf Anfrage kurzfristig lieferbar.

Furnierte Spanplatten	19 mm	2800 x 2070 mm	Eiche furniert
	19 mm	2800 x 2070 mm	Buche furniert

MDF E1 roh, unbeschichtet

mitteldichte Faserplatte für die Verwendung im Innenbereich

Stärke	Format
3 mm	2800 x 2070 mm
6 mm	2800 x 2070 mm
8 mm	2800 x 2070 mm
10 mm	2800 x 2070 mm
12 mm	2800 x 2070 mm
16 mm	2800 x 2070 mm
19 mm	2800 x 2070 mm
22 mm	2800 x 2070 mm
25 mm	2800 x 2070 mm

MDF E1 beidseitig mit weißer Grundierfolie

mitteldichte Faserplatte für die Verwendung im Innenbereich

Stärke	Format
16 mm	2800 x 2070 mm
19 mm	2800 x 2070 mm

MDF E1 einseitig weiß lackiert

mitteldichte Faserplatte für die Verwendung im Innenbereich

Stärke	Format
3 mm	2800 x 2070 mm

Hartfaserplatten natur

Stärke	Format
3,2 mm	2440 x 1220 mm
	2750 x 1220 mm

Arbeitsplatte, HPL beschichtet, 38mm (Spanplattenträger)

Spanplattenmittellage E1 P2 (V20), ca. 150 HPL-Dekore möglich

Längen: 2960 mm / 4100 mm / 5200 mm

Breiten: 600 mm / 640 mm / 900 mm / 1200 mm

Lager: ca. 20 Dekore 4100 x 600 mm

Wir fertigen alle Zuschnitte und Eckverbindungen

Fensterbänke (weiß / Marmor), HPL beschichtet

24 mm x 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500, Länge: 4100 mm

auch im Zuschnitt und mit Kanten am Kopfende

Wandanschlussleisten, Nischenrückwandplatten und Kantenmaterialien sind erhältlich.

Viele weitere Dekore und Plattenformate möglich.

Plattenzuschnitte inklusive Eckausfräsungen und **Kantenbearbeitung** laut Kundenwunsch.

HPL Platte

Stärke	Format
3 mm	2800 x 2070 mm

Acryl

Stärke	Format
3, 4 mm	2050 x 3050 mm

Polycarbonat

3, 4, 5, 6, 7, 8 mm	2050 x 3050 mm
---------------------	----------------

Forex

3, 4, 6, 8, 10 mm	2050 x 3050 mm
-------------------	----------------

17mm PVC-Verkleidungspaneele Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016

16,5 x 250 mm Mammut Verkleidungspaneele #650

Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016

3-Brett Optik, jedes Brett mit einer Schutzfolierung

Lagerlänge: 6,00 Meter

17 x 250 mm PVC-Verkleidungspaneele Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016

Verkehrsweiß ähnlich RAL9016

3-Brett Optik, jedes Brett mit einer Schutzfolierung

Lagerlänge: 6,00 Meter

17 mm U-Startprofil Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016

Lagerlänge: 6,00 Meter

17 mm H-Verbindungsprofil Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016

Lagerlänge: 6,00 Meter

17 mm Eckverbindungsprofil 90° Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016

Lagerlänge: 3,00 Meter

17 mm flexibles Eckprofil Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016

Lagerlänge: 3,00 Meter

17mm PVC-Verkleidungspaneele Cremeweiß ähnlich RAL 9001

17 x 200 mm PVC-Verkleidungspaneele

Cremeweiß ähnlich RAL 9001

2-Brett Optik, jedes Brett mit einer Schutzfolierung

Lagerlänge: 6,00 Meter

17mm U-Startprofil Cremeweiß ähnlich RAL 9001

Lagerlänge: 6,00 Meter

17mm H-Verbindungsprofil Cremeweiß ähnlich RAL 9001

Lagerlänge: 6,00 Meter

17mm Eck-Verbindungsprofil 90° Cremeweiß ähnlich RAL 9001

Lagerlänge: 6,00 Meter

17mm flexibles Eckprofil Cremeweiß ähnlich RAL 9001

Lagerlänge: 6,00 Meter



10mm PVC-Verkleidungspaneele, Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016**10 x 100 mm PVC-Verkleidungspaneele #180**

Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016

Lagerlänge: 6,00 m

10 mm U-Startprofil Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016

Lagerlänge: 6,00 m

10 mm H-Verbindungsprofil Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016

Lagerlänge: 6,00 m

10 mm Eckverbindungsprofil 90° Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016

Lagerlänge: 6,00 m

10 mm flexibles Eckprofil Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016

Lagerlänge: 6,00 m

10 mm PVC-Verkleidungspaneele, Cremeweiß ähnlich RAL 9001**10 x 100 mm PVC-Verkleidungspaneele Cremeweiß ähnlich RAL 9001**

Lagerlänge: 6,00 Meter

10 mm U-Startprofil Cremeweiß ähnlich RAL 9001

Lagerlänge: 6,00 Meter

10 mm H-Verbindungsprofil Cremeweiß ähnlich RAL 9001

Lagerlänge: 6,00 Meter

10 mm flexibles Eckprofil Cremeweiß ähnlich RAL 9001Lagerlänge: 6,00 Meter

17mm PVC-Verkleidungspaneele mit Renolitfolie überzogen

16,5 x 100 mm Mammut Verkleidungspaneele 100-S, 1-Brett Optik, kaschiert mit beständiger Renolitfolie**Mögliche Dekore: Bestellware (kurzfristig lieferbar)**

- Anthrazit RAL 7016 Holzmaserung
- Tannengrün RAL 6009 Holzmaserung
- Verkehrsweiß RAL 9016 Holzmaserung
- Cremeweiß RAL 9001 Holzmaserung
- Grau RAL 7001 Holzmaserung
- Moosgrün RAL 6005 Holzmaserung
- Western Red Cedar
- Golden Oak
- Mahagoni

16,5 x 250 mm Mammut Verkleidungspaneele 250-S, 2-Brett Optik, bezogen mit beständiger Renolitfolie**Mögliche Dekore: Lagerware**

- Anthrazit RAL 7016 Holzmaserung

Bestellware (kurzfristig lieferbar)

- Verkehrsweiß RAL 9016
- Grau RAL 7001 Holzmaserung
- Quarzgrau
- Golden Oak
- Mahagoni

17 mm U-Startprofil mit Renolitfolie bezogenLänge: 6,00 Meter

17mm H-Verbindungsprofil mit Renolitfolie bezogenLänge: 3,00 Meter

17mm Eckverbindungsprofil 90° mit Renolitfolie bezogenLänge: 3,00 Meter


17mm flexibles Eckverbindungsprofil mit Renolitfolie bezogenLänge: 3,00 Meter

Nutzbreite	150 - 400 mm
Stärke	9 mm
Lieferlänge Paneel	600 cm
Dekore	2
Material	PVC Hartschaum
Herstellergarantie	10 Jahre

Verkehrsweiß
ähnl. RAL 9016

Cremeweiß
ähnl. RAL 9001

Renolitfolie
Anthrazit

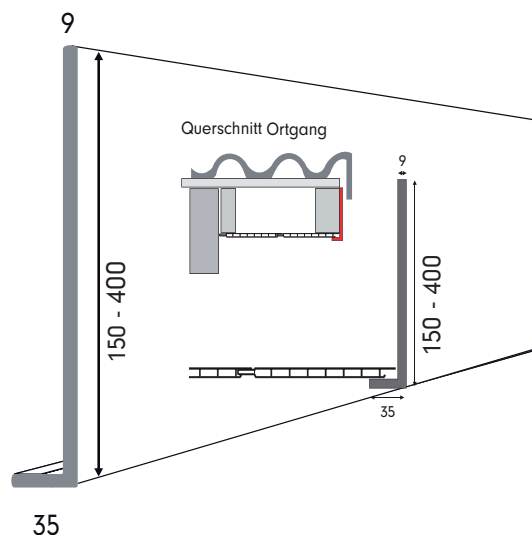

Höhe	Länge	Artikel
150 mm	6,00 m	Dachrandpaneel Verkehrsweiß ähnl. RAL 9016
175 mm	6,00 m	Dachrandpaneel Verkehrsweiß ähnl. RAL 9016
200 mm	6,00 m	Dachrandpaneel Verkehrsweiß ähnl. RAL 9016
230 mm	6,00 m	Dachrandpaneel Verkehrsweiß ähnl. RAL 9016
275 mm	6,00 m	Dachrandpaneel Verkehrsweiß ähnl. RAL 9016
300 mm	6,00 m	Dachrandpaneel Verkehrsweiß ähnl. RAL 9016
400 mm	6,00 m	Dachrandpaneel Verkehrsweiß ähnl. RAL 9016
200 mm	6,00 m	Dachrandpaneel Cremeweiß ähnl. RAL 9001
300 mm	6,00 m	Dachrandpaneel Cremeweiß ähnl. RAL 9001
300 mm	6,00 m	Dachrandpaneel Anthrazit Renolitfolie
400 mm	6,00 m	Dachrandpaneel Anthrazit Renolitfolie

Zusätzlich erhältlich:

Innenwinkel
Außenwinkel
Verbinder
Fassadenschrauben

Weitere Maße auf Anfrage.



Dachrandpaneele

Dachrandpaneele sind ideal für die Verkleidung von Fassaden, Gauben und Dachuntersichten - geeignet für den Neubau und die Renovierung. Die Dachrandpaneele sind in mehreren hellen Farben lieferbar und haben eine klare Form. Siehe Dachbaustoffe.

Steico Isorel
Druckstabile Holzfaserdämmplatte unter Fußbodenkonstruktionen

Stärke	Format
12 mm	2500 x 1200 mm
19 mm	2500 x 1200 mm

Steico Universal dry
Diffusionsoffene, wärmedämmende Unterdeck- und Wandbauplatte für den Unterdach- und Wandbereich UDP-A

Stärke	Format
60 mm	2230 x 600 mm

Steico Special dry

Stärke	Format
80 mm	1880 x 600 mm
100 mm	1880 x 600 mm

Steico Duo Dry
kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte

Stärke	Format
40 mm	2230 x 600 mm

Steico Protect dry M
Putzbeschichtbare Holzfaser-Dämmplatte für WDVS

Stärke	Format
60 mm	1325 x 600 mm
80 mm	1325 x 600 mm


Steico Multi Fill
Dauerelastischer WDVS-Fugendichtstoff
Kartusche á 310 ml
AGEPAN® THD N+F

Hydrophobe, diffusionsoffene und sorptionsfähige Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171.
 Einsatzzwecke: Unterdeckplatte gemäß ZVDH-Regelwerk, Aufsparrendämmung und Unterdeckung,
 äußere Beplankung bei der Herstellung von Dach- und Wandelementen.

Stärke	Format
40 mm	1890 x 600 mm
60 mm	1890 x 600 mm

Prebena Heftklammern aus Edelstahl für die Montage von Putzträgerplatten auf Holzuntergründen

WP 75 RF	für die Montage von Platten bis 40 mm Stärke
WP 100 RF	für die Montage von Platten bis 60 mm Stärke
WP 130 RF	für die Montage von Platten bis 80 mm Stärke

Gerne beraten wir Sie für den Einkauf entsprechender Schussnagler. Alternativ können Sie diesen bei uns mieten.

Sockelschienen
Aluminium Sockelschienen für WDVS-Platten
Stärke (mm)

40 mm
60 mm
80 mm

**Gerne bieten wir Ihnen weitere Produkte der Hersteller Pavatex und Gutex an.
Außerdem lieferbar: PiR Aufdachdämmung.**



Klemmfilz

Stärke (mm)	KF 2 WLG 035	KF 5 WLG 032
100	x	x
120	x	x
140	x	x
160	x	x
180	x	x
200	x	x
220	x	x
240	x	x
260	x	

climowool
einfach. clever. dämmen.

Trennwandplatten

Stärke (mm)	WLG 040
40	x
60	x
80	x

Kerndämmplatten

Stärke (mm)	WLG 035
40	x
50	x
60	x
80	x
100	x

XPS - Dämmplatten (Extrudierter Polystyrol Hartschaum)

Format	Stärken
1250 mm x 600 mm	20 mm / 30 mm / 40 mm / 50 mm / 60 mm / 80 mm / 100 mm

Poresta EPS (Styropor)

1. Mehrzweckplatten 035 DEO WAB dm 100 kPa

Format	Stärken
1000 x 500 mm	10 mm / 15 mm / 20 mm / 25 mm / 30 mm / 40 mm / 50 mm / 60 mm / 80 mm / 100 mm

Bemessungswert 035 / Druckspannung bei 10% Stauchung: ≥ 100 kPa

2. Flachdachplatten: EPS 035 DAA dh 150 kPa

Format	Stärken
1000 x 100 mm	20 mm / 30 mm / 40 mm / 50 mm / 60 mm / 100 mm

Gefälleplatten 20/40 mm - 40/60 mm - 60/80 mm - 80/100 mm

Fußbodendämmplatten PU-beidseitig Alu, WLG 023:

1200 x 600 mm 20 mm / 30 mm / 40 mm / 50 mm

Unterdeckbahn Rewasi Thermo 130 SK Anthrazit mit 2 Selbstklebestreifen

1 Rolle = 50 x 1,5 m 2100 qm / Palette

Unterdeckbahn Rewasi Thermo 150 G SK Anthrazit mit 2 Selbstklebestreifen

(Erfüllt die Anforderungen gemäß DIN 4426 zur Durchsturzsicherheit)

1 Rolle = 50 x 1,5 m 2100 qm / Palette

Unterdeckbahn Rewasi Top 180 2-fach SK Anthrazit mit zwei Selbstklebestreifen

1 Rolle = 50 x 1,5 m 2100 qm / Palette

Unterdeckbahn Rewasi Thermo 210 Anthrazit ohne Selbstklebestreifen

1 Rolle = 50 x 1,5 m 1500 qm / Palette

Unterdeckbahn Rewasi Thermo 210 SK Anthrazit mit 2 Selbstklebestreifen

1 Rolle = 50 x 1,5 m 1500 qm / Palette

Unterdeckbahn Difflex Thermo ND SK blau mit 2 Selbstklebestreifen mit nagelabdichtenden Eigenschaften, 20 Jahre Herstellergarantie

1 Rolle = 50 x 1,5 m 1800 qm / Palette

Fassadenbahn Difflex Thermo Fassade schwarz mit 2 Selbstklebestreifen dauerhaft UV-stabil, 20 Jahre Herstellergarantie

1 Rolle = 50 x 1,5 m 1800 qm / Palette

Muster senden wir auf Anfrage gerne zu!



UND DU HAST'S DRAUF.

Dachrinnen

Blank oder vorgewittert

Material

Zink

Größe

5-tlg

6-tlg

7-tlg

8-tlg

Kunststoff

NW100

in grau & braun

Fallrohre und weiteres Zubehör

Walzblei

Abmessungen

Gewicht

1.25 x 25

12,5 Kg

1.25 x 33

16,5 kg

1.25 x 50

25 Kg

1.25 x 100

50 Kg

FZ-Schindeln

Abmessungen

Zusatzinfo

20x20

Bo li, schwarz, rot, braun

Bo re, schwarz, rot, braun

25x25

Bo li, schwarz, rot, braun

Bo re, schwarz, rot, braun

30x30

Bo li, schwarz, rot, braun

Bo re, schwarz, rot, braun

Naturschiefer

20x20

Universal, Nutbreite 16 cm

25x25

Universal, Nutbreite 18 cm

30x30

Universal, Nutbreite 22 cm

Bleche f. Dach & Fassade

Abmessungen

200 x 100 x 0,07

Zusatzinfo

Pressblank

Weitere Farben und Ausführungen auf Anfrage.



Bauder Bitumenbahnen

V 13 fein besäumt
G4 / G 200 S4 talkumiert
G 200 S4 talkumiert AL
Tec KSA
PYE PV 200 S5
ELWS Duo
Karat Premium

Wurzelschutzbahn Dampfsperrbahn

Smaragd grünweiß Super AL-E

Icopal Bitumenbahn

Icopal Universal Pro SA Green
Icopal Sico-Top QS Steingrau

1-lagige Abdichtungsbahn mit Wurzelschutz
1-lagige Abdichtungsbahn, geeignet für mechanische Fixierung auf Holzuntergrund

Flüssigkunststoff

Icopal Profi-Dicht, Flüssigkunststoff auf PMMA Basis

Propangas in 5 kg / 11kg / 19kg -
als Kauf- oder Pfandflasche

EPDM - Flachdachfolie

1,14mm - Rollenbreite 0,50 m / 0,75 m / 1,00 m / 4,57 m / 5,08 m / 6,10 m / 9,10 m
oder Fixmaße für Ihren Dachgrundriss bis 600m²

Dampfbremsfolie

Prima	4 x 25 m	sd-Wert 100m
Pro Clima Intello	1,5 x 50 m	sd-Wert 0,25 - 25m feuchtevariabel
Pro Clima Dasatop		
für Sub-and-Top Verlegung von Außen	3 x 50 m	sd-Wert 0,05 - 2m, feuchtevariabel

Rechteckschindeln (rot, grün, schwarz) / Biberschindeln (rot, schwarz)

Dachziegel von Erlus & Braas

- Formteile, Sturmklammern, Firstrollen, usw.



Weitere Details auf der Seite BRAAS.



Technische Daten	Rubin 15V	Rubin 13V	Rubin 11V Heisterholzer	Rubin 9V	Topas 13V	Turmalin
Länge	431 mm	436 mm	443 mm	472 mm	431 mm	470 mm
Breite	257 mm	274 mm	280 mm	313 mm	262 mm	240 mm
Minimale Decklänge	330 mm	330 mm	338 mm	370 mm	320 mm	355 mm
Maximale Decklänge	350 mm	360 mm	373 mm	400 mm	360 mm	380 mm
Deckbreite ganze Dachpfanne	204 mm	225 mm	233 mm	267 mm	216 mm	240 mm
Minimaler Bedarf pro m ²	14,0 Stück/m ²	12,3 Stück/m ²	11,5 Stück/m ²	9,4 Stück/m ²	12,9 Stück/m ²	11,0 Stück/m ²
Maximaler Bedarf pro m ²	14,9 Stück/m ²	13,5 Stück/m ²	12,7 Stück/m ²	10,1 Stück/m ²	14,5 Stück/m ²	11,7 Stück/m ²
Regeldachneigung	16° *	16° *	16° *	16° *	25°	25°
Statische Lastannahme DIN EN 1991 > 10 St./m ²	0,55 kN/m ²		0,55 kN/m ²	0,50 kN/m ²		
Deckart (Reihe/Verband)	Reihe	Reihe	Reihe	Reihe	Reihe	Reihe
Lagerfarben	Anthrazit Kupferrot	Anthrazit	Anthrazit Vulkanschwarz	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit

* (Zusatzmaßnahmen gemäß spezifischer Angaben, siehe Verlegeanleitung Dachziegel) | **Die Ortsgangziegel müssen bei größeren Überdeckungen (= geringeren Lattweiten) an den vorgesehenen Rippen der Ortsgangkrempe ausgeklinkt werden.

Sattelfirst HO



**Anthrazit
Kupferrot**

Zur Trockenverlegung an First und Grat. Zu verwenden mit den Sattelfirstanfängern HO, Sattelfirstausgleich mit Doppelmuffe HO, Sattelfirstausgleich ohne Muffe HO, Walmkappe Sattelfirst HO und der Funktionsscheibe-Ton HO.

Konischer Firstziegel P



**Anthrazit
Vulkanschwarz**

Zur Trockenverlegung an First und Grat. Zu verwenden mit konischem First- /Gratanfänger P, konischem Firstender P oder konischen Firstanfänger /-ender P mit langer Lasche, Walmkappe konisch P und der Funktionsscheibe Ton konisch PK.

Zubehör

Divoroll Kompakt 2s




Wakaflex



Durchgänge



Figaroll

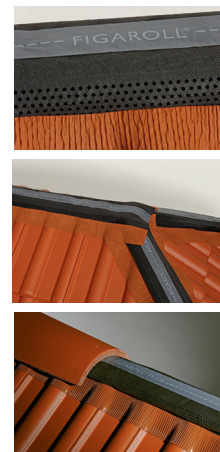

Dachsystem



Wand-/Kaminanschluss





Gullydeckel

Attika

VSG / ESG Glas für Terrassendächer

Plexiglas

Alu Oberprofil / Rand Oberprofile

Trapezbleche

Sandwichelemente

Fassaden

HPL Kompaktplatten (Kronoplan/Trespa)

Rockpaneele

Fassadenprofile aus Holz

Polycarbonat 4 / 6 mm



Designo R8 Klapp-Schwingfenster mit 2fach Sicherheits- und Wärme- dämm-Isolierverglasung

Roto blueLine Uw 1,20 W/m²K

WDF R85K WD AL

- Schneller Einbau durch umfassende Vormontage ab Werk
- Durch praktische Einstellmöglichkeiten auch nachträglich an jede Einbausituation anpassbar
- Fachgerechte Montage mit deutlicher Zeiterparnis durch Roto Anschluss-Systeme



RotoQ Wohndachfenster (Q-4 Plus) mit 2S Standard-Verglasung 2fach Verglasung, U_w=1,1 W/m²K Q-4 K2SAL P5

- mit Roto 2fach Sicherheits- und Wärme-
dämm-Isolierverglasung
- Drehpunkt mittig
- Wärmedämmblock, Folienanschluss
und Einbauwinkel ab Werk vormontiert
- Dämmung bis Oberkante Rahmen




Designo R7 Hoch-Schwingfenster mit 2fach Sicherheits- und Wärme- dämm-Isolierverglasung

Roto blueLine U_w=1,3 W/m²K

WDF R75K WD AL

- Schneller Einbau durch umfassende Vormontage ab Werk
- Durch praktische Einstellmöglichkeiten auch nachträglich an jede Einbausituation anpassbar
- Fachgerechte Montage mit deutlicher Zeiterparnis durch Roto Anschluss-Systeme

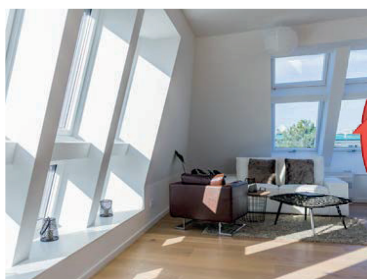

Einfach
rundum
besser

Fenstergröße

Blendrahmenaußenmaß in cm	05/07	05/09	05/11	06/09	06/11	06/14	07/09	07/11	07/14	09/14	11/11	11/14	11/16	13/14
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



WDF R88 CK WD AL

x

x

x

x



WDF R78 CK WD AL

x

x

x

x

x

x

x

x



EDR Rx WD 1x1 ZIE

x

x

x

x

x

x

x

x

Fenstergröße

Blendrahmenaußenmaß in cm	55/78	55/98	55/118	66/98	66/118	78/98	78/118	78/140	94/118	94/140	94/160	114/118	114/140	134/140
---------------------------	-------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------



Q-4 K2S AL

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x



EDW 1x1 AL

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Produktdatenblatt - Designo & RotoQ Montage-, Dämm- und Anschlussrahmen

Für alle wärmedämmten Dachfenster mit Standardmaß



Die Vorteile im Überblick


- + Garantiert einen montagefreundlichen und fachgerechten Anschluss des Roto Dachfensters
- + Dank der aufeinander abgestimmten Montagetechnik reduziert sich die Einbauzeit erheblich
- + Durch die hervorragende Dämmung werden Wärmebrücken vermieden
- + Erfüllt die Anforderungen des ZVDH

Technik & Details

Eigenschaft	Beschreibung
Anwendungsbereich	konstruktiver Dämm- und Anschlussrahmen in der Hinterlüftungsebene
Einsatzbereich	▪ Aufsparren/Aufdachdämmung ▪ Unterdeck/Unterspannbahn
Material Rahmen	druckfeste und formstabile EPS Dämmprofile (WLG 038)
Lieferumfang	▪ 4 Stück Dämmrahmenprofile ▪ 4 Streifen Dichtband ▪ 1 Rolle Klebeband ▪ 8 Schrauben zur Dachfenstermontage ▪ Bei Größe 80/90 zusätzlich mit Unterlegleiste
Funktion	▪ Reduktion von Wärmebrücken mittels Dämmrahmenprofilen ▪ Regensicherer Anschluss mittels Dichtband ▪ Winddichter Anschluss mittels Klebeband ▪ Aufnahme der Traglattung mittels L-Form

Türelemente / Stahlzargen / Drücker / Sektionaltore

Herholz®



Herholz hat die Tür im Griff



DOLLE Bodentreppen

Dolle Kompakt

3-teilig aus Holz, luftdicht Klasse 4, 36mm Sandwichdeckel weiß mit Wärmedämmung

U-Wert 1,30 W/m² C°, Lukenkasten aus Fichtenholz 14cm hoch; Bekleidungsleisten aus weißem Kunststoff

Rohbaumaße	Lichte Raumhöhe
120 x 60 cm	Bis 285 cm
120 x 70 cm	Bis 285 cm
130 x 70 cm	Bis 285 cm
140 x 70 cm	Bis 285 cm

Dolle Extra

3-teilig aus Holz, luftdicht Klasse 4, 56mm Sandwichdeckel weiß mit Wärmedämmung

U-Wert 0,90 W/m² C°, Lukenkasten aus Fichtenholz 14cm hoch, Bekleidungsleisten aus weißem Kunststoff

Rohbaumaße	Lichte Raumhöhe
120 x 60 cm	Bis 285 cm
120 x 70 cm	Bis 285 cm
130 x 70 cm	Bis 285 cm
140 x 70 cm	Bis 285 cm

Dolle Click Fix

3-teilig aus Holz, luftdicht Klasse 4, 76mm Deckel weiß mit Wärmedämmung

U-Wert 0,49 W/m² C°, Lukenkasten aus Fichtenholz 19cm hoch, Bekleidungsleisten aus weißem Kunststoff

Rohbaumaße	Lichte Raumhöhe
120 x 60 cm	Bis 285 cm
120 x 70 cm	Bis 285 cm
130 x 70 cm	Bis 285 cm
140 x 70 cm	Bis 285 cm



VARIOTEC

Rohling-Typ		Höhe	Breite	Höhe	Breite
VarioPur IV68	3mm	215	95	193	85
VarioPur IV68	3mm	215	105	193	95
VarioPur IV68	3mm	215	115	193	105
VarioPur IV68	3mm	225	95	203	85
VarioPur IV68	3mm	225	105	203	95
VarioPur IV68	3mm	225	115	203	105
Allround F2 IV68	3mm	225	124	203	114
Allwetter IV68	3mm	240	105	218	95
Allwetter IV68	3mm	240	115	218	105
Allwetter IV68	3mm	240	124	218	114
VarioPur IV68	7mm Fräsdeck	225	115	203	105
VarioPur IV68	7mm Fräsdeck	240	115	218	105
Ultrahaus-Effizienzhaus IV78		225	115	203	105
Ultrahaus-Effizienzhaus IV78		225	124	203	114
Ultrahaus-Effizienzhaus IV78		240	115	218	105

Weitere Größen und Formate auf Anfrage.

Haustüren - Sperrholz



Holzart	Stärke	Ausführung	Deck	Verleimung	Format
Okoume	6 mm	d&d	MF	5-fach AW100	250 x 170 cm
	8 mm	d&d	SF	5-fach AW100	250 x 170 cm
	9 mm	d&d	SF	5-fach AW100	220 x 110 cm
	9 mm	d&d	SF	5-fach AW100	250 x 125 cm
	9 mm	d&d	MF	5-fach AW100	270 x 170 cm
	12 mm	d&d	SF	7-fach AW100	250 x 125 cm
	12 mm	d&d	MF	7-fach AW100	250 x 170 cm
	16 mm	d&d	MF	11-fach AW100	250 x 170 cm
	9 mm	"d&d diagonal genutet links/ rechts"	SF	5-fach AW 100	215 x 92 cm



Haustüren - Sandwichplatten

Holzart	Stärke	Ausführung	Deck	Verleimung	Format
Okoume	24 mm	XPS	MF	AW100	250 x 170 cm
	24 mm	XPS	SF	AW100	250 x 170 cm
	28 mm	XPS	MF	AW100	250 x 170 cm
	36 mm	XPS	SF / MF		250 x 170 cm
Alueinlagen auf Anfrage					

Sonderanfertigungen (z.B. andere Stärken, Formate, **Holzarten**, Aufbauten für Fräsungen usw.) bieten wir Ihnen gerne jederzeit auf Anfrage an.

Holzarten wie folgt kurzfristig möglich:

Okoume/Gabun Schäl furnier
Okoume/Gabun Messer furnier
Sapelli Messer furnier
Weißeiche Messer furnier
Carolina Messer furnier

Kiefer Messer furnier
Fichte Messer furnier
Lärche Messer furnier
Hemlock Messer furnier

	Stärke	Abmessungen	
Rigidur Gipsfaserplatten	10 mm	1500 x 1000	
	12,5 mm	1500 x 1000	
Rigidur Estrichelemente	20 mm	1500 x 500	
	30 mm	1500 x 500	20 mm + 10mm Holzweichfaserplatte
Gipskartonplatten GKB		625 x 2000	
		1250 x 2000	
Gipskartonplatten GKI		625 x 2000	
		1250 x 2000	
		1250 x 2000	
GKF		1250 x 2000	
Fermacell Powerpanel H20		1250 x 1000 mm	
		1250 x 2000 mm	
		1250 x 2600 mm	
		1250 x 3010 mm	
	Fugenspachtel für Powerpanel H20		
	weitere Fermacell Artikel auf Anfrage kurzfristig lieferbar		

	Stärke		Profil
Ständerwerk	50 mm		CW
	plus benötigtes Zubehör		
	Abhänger, Verbinder etc.		
	50 mm		UW
	75 mm		
	100 mm		
	50 mm		UA
	75 mm		
	100 mm		
Deckenschienen	60 / 27 mm	400	CD
U-Schienen	30 mm		
Holzunterkonstruktion	21 x 75mm	2,70 m / 3,00 m / 3,30 m / 3,60 m 3,90 m /	
	24x75mm	4,20 m / 4,50 m / 4,80 m / 5,10 m 4,00 m / 4,50 m / 5,00 m	

Fugenfüller

Ansetzbinder

Rotband

Estrichbeton / Schnell-Estrichbeton

Putz- und Mauermörtel

Ausgleichs- und Dämmschüttung

Terrassendielen

Sibirische Lärche technisch getrocknet

27 x 143 mm Riffelbohle, Längen 4 m / 5,10 m / 6 m

einseitig geriffelt / beidseitig grob genutet

Qualität VEH TOP HF 18% +/- 2% Dauerhaftigkeitsklasse 3

in Folie gebündelt

45 x 70 mm Unterkonstruktion

allseitig gehobelt, alle Kanten gefast

in Folie gebündelt

Sature, silikatimprägnierte nord. Kiefer, Dauerhaftigkeitsklasse 1

27 x 120 mm, vierseitig gehobelt, Kanten gerundet

45 x 70 mm Unterkonstruktion, vierseitig gehobelt Kanten gerundet

Douglasie technisch getrocknet

26 x 140 mm Riffelbohle, Längen 4 m / 5,10 m

einseitig geriffelt / einseitig grob genutet

Qualität I-III, Dauerhaftigkeitsklasse 3/4

45 x 70 mm Unterkonstruktion, Längen 3 m / 4 m

2-seitig feingeriffelt, 2 seitig glatt

alle Kanten gefast

Kapur technisch getrocknet

25 x 145 mm Riffelbohle

einseitig geriffelt / einseitig grob genutet

Premium-Qualität

Dauerhaftigkeitsklasse 1-2

Bangkirai Yellow Balau technisch getrocknet

45 x 70 mm Unterkonstruktion

2-seitig feingeriffelt, 2 seitig glatt

Dauerhaftigkeitsklasse 1-2

Hartholz Riegel

Bangkirai/Angelim Pedra/

Thermo Kiefer

26 x 118 mm, Längen 3 m / 4,20 m / 4,50 m / 4,80 m / 5,10 m

(Dauerhaftigkeitsklasse 2)

42 x 68 mm Unterkonstruktion, Länge 3 m


Thermo Esche

20 x 132 mm

(Dauerhaftigkeit 1-2)

42 x 68 mm Unterkonstruktion, Länge 5m

Weitere Terrassendielen aus Robinie, Eiche und anderen Holzarten sind auf Anfrage lieferbar.



Terrassendielen

Wir vertreiben diverse Fabrikate aus Kunststoff-Holz-Verbundwerkstoff (WPC / BPC).

- Fiberon Xtreme
- Fiberon Exotics
- Fibreon Traditional
- EasyDeck Trend
- EasyDeck Dolomit
- EasyDeck Dolomit
- Twinson Massive
- Twinson Terrace
- Twinson Massive Pro

und vieles mehr!

Gerne bieten wir Ihnen diese Fabrikate und das passende Zubehör für Ihre Terrasse an.

Terrassenüberdachungen

Profile für VSG oder Doppelsteg, Universaloberprofil in 4,5,6 & 7 mm für Glasdachflächen

Bitte beachten Sie auch hierzu unsere Angebote für (Alu) Terrassenüberdachungen!

Besuchen Sie unsere über 600 m² große Gartenausstellung!

Gartenzimmer
Carports
Pflastersteine
Terrassenplatten
Sichtschutz & Zäune



LED Beleuchtungen
Gartenlounges
Gerätehäuser
Saunen
und vieles mehr

	Abmessungen	Zusatzinfo	
Baumpfähle	5 x 125	KDI	
	5 x 150		
	6 x 150		
	6 x 200		
	6 x 200	Roh	
	6 x 250		
	6 x 200	Roh	
	7 x 250	KDI	
	8 x 200		
	8 x 200	Roh	
	8 x 250		
	8 x 300		
Vierkantpfosten Kiefer KDI	7 x 7	180	
		210	
		240	
		270	
	9 x 9	180	
		210	
		240	
		270	
		300	
Vierkantpfosten, Kiefer, KDI, gerundet	9 x 9	185	
Zaunriegel	8 x 250	KDI, Braun	
		KDI, Grün	
	8 x 300	KDI, Braun	
		KDI, Grün	
	10 x 30	KDI, Braun	
		KDI, Grün	
Palisaden	10 x	200 cm / 300 cm / 400 cm	
	12 x	200 cm / 300 cm / 400 cm	
Pfosten Lärche mit Bogen	9 x 9	195 mm	unbehandelt
Zaun- & Bodenholz	21 x 120 21 x 145	4000, 5000 mm	Geriffelt, KDI
Konstruktionsholz	4,4 x 9,5 x 400 cm	4500 mm	
			Weitere Produkte & Zubehör Haselnusszäune Betonpfähle Recycling Pfähle Betonplatten Metallzäune Spielgeräte Einschlaghülsen H-Pfosten Anker

Elektromaschinen & Zubehör - Unsere Partner



Handwerkzeuge & Messtechnik - Unsere Partner



Einfach besser.




Befestigungstechnik & Kleineisen

Schrauben
Nägels
Blindnieten
Holzverbinder
Dübel
Baubeschläge
Sicherheitstechnik von ABUS
und vieles mehr

Holzschutz & Farben - Unsere Partner



Bauchemie & Fliesenzubehör - Unsere Partner

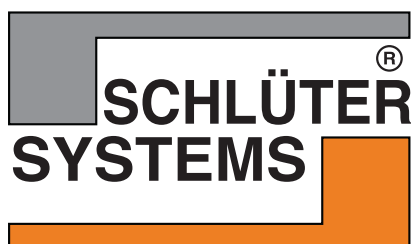

Arbeitsschutz & Baustellenbedarf

Handschuhe	Atemschutz
Baustrahler	Sicherheitsschuhe
Schubkarren	Arbeitshosen
Sicherheitsbrillen	und vieles mehr