




# WESBUER

Theodor Wesbuer GmbH | Gausebrink 21 | 48607 Ochtrup

## LAGERÜBERSICHT 2024

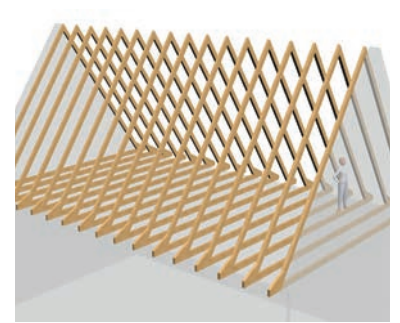

**Kompetente Beratung  
und faire Preise!**

Sehr geehrter Kunde,

die Geschichte der Firma Wesbuer reicht bis in das 19. Jahrhundert zurück, als Bernhard Wesbuer einen Grubenholzhandel gründete. Hieraus hat sich über verschiedene Stationen ein **breit aufgestellter Fachhandel für Holzbau-Profis** und ambitionierte Heimwerker entwickelt. Wir legen Wert auf die persönliche Beziehung zu unseren Kunden und eine kontinuierliche Aus- und Weiterbildung von jungen Menschen zu Fachkräften. **Beratung ist unsere Stärke!**

Heute bekommen Sie bei uns alles rund um die Themen **Neubau und Modernisierung**: Neben dem klassischen **Holz-Großhandel** mit dem kompletten Angebot für den Zimmermann und den Dachdecker finden Sie bei Wesbuer **Eisenwaren, Maschinen, Werkzeug, Befestigungstechnik** und ein **modernes Wohnstudio** im 1. Stock. Hier präsentieren wir Ihnen und Ihren Kunden **Türen** und Fußböden wie **Parkett, Vinyl, Laminat** und **Massivholzdielen** sowie Produkte aus dem Bereich Wellness und Gesundheit: Saunen, Infrarottiefenwärmekabinen und AKTIV-FIT-Bürostühle. Auch zum Thema **Fliesen** können Sie sich bei uns informieren - und aus über 300 unterschiedlichen Fliesen auswählen.

Außerdem haben wir im Frühjahr 2017 offiziell die Pforten unserer neuen, über 600 m<sup>2</sup> großen, **Gartenausstellung** geöffnet. Neben den klassischen „Holz im Garten-Sortimenten“ wie Zäunen, Gartenhäusern und Terrassenböden aus Holz und WPC zeigen wir **jetzt neu auch Steine** jeglicher Art: von Betonpflaster und Terrassenplatten, über Natursteine, Trockenmauern bis zu Feinkeramik. Außerdem als besondere **Highlights: ein Gartenzimmer mit Glaswänden und Terrassenüberdachung, sowie das Thema „Licht im Garten“**. Die **Ausstellung auch außerhalb unserer Öffnungszeiten ist jederzeit begehbar!**

Seit 2013 ist die Firma Wesbuer Gesellschafterin der Eurobaustoff - **Europas größter Kooperation von Holz- und Baustoffhändlern**. Hierdurch können wir als unabhängiger mittelständischer Betrieb unsere Wettbewerbsfähigkeit im immer stärker von Konzernen beeinflussten Markt nachhaltig sichern und Ihnen wie gewohnt **sehr gute Qualität zu fairen Preisen** anbieten.

Mit dieser Lagerübersicht möchten wir Ihnen eine Hilfestellung geben, sich schnell über unser **Lagerprogramm zu informieren**. Diese Übersicht wird fortlaufend aktualisiert. Unsere Außendienstmitarbeiter werden Sie über Änderungen, Neueinlagerungen und sonstige Neuigkeiten informieren. Die **Kontakt Daten unserer Fachberater** im Außen- und Innendienst finden Sie direkt hinter dem Inhaltsverzeichnis.

Empfangen Sie bereits unseren **Newsletter**? Falls nicht, schicken Sie uns eine kurze Nachricht. Wir freuen uns auf Ihren Anruf, Ihre Email oder Ihr Fax!

*Ihr Team Wesbuer*

## VORWORT

## INHALTSVERZEICHNIS

### HOLZ UND BAUSTOFFE

#### 1. KVH & BSH

KVH FI/TA

KVH DOUGLASIE

BSH FI/TA

#### 2. SCHNITTHOLZ

LATTEN FI/TA

KANTHÖLZER FI/TA - EICHE

BRETTEN FI/TA - DOUGLASIE - EICHE

TRENNWARE SIB. LÄRCHE

DIELEN FI/TA

KEILBOHLEN FI/TA

#### 3. HOBELWARE

PROFILBRETTEN NORD. FI/TA

FASEBRETTEN NORD. FI/TA

GLATTKANTBRETTEN NORD. FI/TA

SONDERPROFILE

RAUHSPUND & EGAL. LATTEN NORD. FI/TA

GEHOBELTE RAHMEN/STOLLEN NORD. FI/TA

PROFILHOLZ SIB./KAN. LÄRCHE & KAN. DOUGLASIE

GLATTKANT SIB./KAN. LÄRCHE & KAN. DOUGLASIE

WECHSELFALZ EICHE

#### 4. PLATTENWERKSTOFFE

OSB

DWD

SPERRHOLZ

DREISCHICHTPLATTEN

HAUSTÜRROHLINGE

HAUSTÜREN - SPERRHOLZ/SANDWICH

LEIMHOLZPLATTEN

ZEMENTGEBUNDENE SPANPLATTEN

ROHSPAN & DEKORSPAN

MDF & HARTFASER

ARBEITSPLETTEN & FENSTERBÄNKE

KUNSTSTOFF-PLATTEN & GLAS

**5. DACH UND FASSADE**

HPL-FASSADENPLATTEN  
JAMES HARDIE PLANK & PANEL  
KUNSTSTOFFVERKLEIDUNG  
DACHRANDPANELEE  
HOLZFASERDÄMMPLATTEN  
DÄMMSTOFFE  
UNTERSPELNBÄHNEN & DAMPFBREMSEN  
BRAAS DACHZIEGEL & DACHSTEINE  
ALU & ZINK PROGRAMM  
WALZBLEI  
NATURSCHIEFER  
FZ SCHIEFER  
SCHWEISS- & BITUMENBAHNEN  
FLÜSSIGKUNSTSTOFF  
ROTO DACHFLÄCHENFENSTER  
BODENTREPPEN

**6. TROCKEN- & INNENAUSBAU**

GIPSKARTONPLATTEN  
GIPSFASERPLATTEN  
ESTRICHELEMENTE  
ZEMENTBAUPLATTEN  
STÄNDERWERK  
HOLZUNTERKONSTRUKTION

**7. FUSSBÖDEN**

DIELEN  
PARKETT  
VINYL  
LAMINAT  
FLIESEN

**8. TÜREN****9. SAUNA & INFRAROT****10. HOLZ IM GARTEN**

TERRASSENDIELEN  
TERRASSENÜBERDACHUNGEN  
ZAUNPFÄHLE / PFOSTEN / HALBRIEGEL

**11. WEITERE PRODUKTE**

ELEKTROMASCHINEN  
HANDWERKZEUGE  
BEFESTIGUNGSTECHNIK  
HOLZSCHUTZ & FARBEN  
ARBEITSSCHUTZ & BAUSTELLENBEDARF

## KVH Fi/Ta - Konstruktionsvollholz - NSi

Keilgezinkte Längen, trocken (Holzfeuchte 15% +/-3%)

Für den nicht sichtbaren Bereich, egalisiert, gefast

Dimension	Lagerlängen				
3 x 12 cm	5,00 m				
4 x 6 cm	5,00 m				schwarz
4 x 10 cm	5,00 m				
4 x 12 cm	5,00 m				
4 x 16 cm	5,00 m				
4 x 20 cm	5,00 m				
<hr/>					
6 x 6 cm	5,00 m				
6 x 8 cm	5,00 m				
6 x 10 cm	5,00 m				13,00 m
6 x 12 cm	5,00 m				13,00 m
6 x 14 cm	5,00 m				13,00 m
6 x 16 cm	5,00 m	8,00 m	9,00 m		13,00 m
6 x 18 cm	5,00 m				13,00 m
6 x 20 cm	5,00 m	8,00 m	9,00 m	11,00 m	13,00 m
6 x 22 cm	5,00 m				13,00 m
6 x 24 cm	5,00 m	8,00 m	9,00 m		13,00 m
<hr/>					
8 x 8 cm	5,00 m				
8 x 12 cm	5,00 m				13,00 m
8 x 16 cm	5,00 m				13,00 m
8 x 18 cm	5,00 m				13,00 m
8 x 20 cm	5,00 m		9,00 m		13,00 m
8 x 22 cm	5,00 m				13,00 m
8 x 24 cm	5,00 m	8,00 m	9,00 m		13,00 m
<hr/>					
10 x 10 cm	5,00 m				13,00 m
10 x 12 cm	5,00 m				13,00 m
10 x 16 cm	5,00 m				13,00 m
10 x 20 cm	5,00 m				13,00 m
10 x 24 cm	5,00 m				13,00 m
<hr/>					
12 x 12 cm	5,00 m				13,00 m
12 x 16 cm	5,00 m				13,00 m
12 x 20 cm	5,00 m				13,00 m
12 x 24 cm	5,00 m				13,00 m
<hr/>					
14 x 14 cm	5,00 m				13,00 m
14 x 24 cm	5,00 m				13,00 m
<hr/>					
16 x 16 cm	5,00 m				13,00 m

**Weitere Dimensionen, Festigkeitsklassen und Listen sind kurzfristig verfügbar.**

**Alle Lagerlängen und Querschnitte sind auch im Anschnitt erhältlich.**

**Fragen Sie bei uns an!**



## **KVH Douglasie - Konstruktionsvollholz - NSi**

Keilgezinkte Längen, trocken (Holzfeuchte 15% +/-3%)

Für den nicht sichtbaren Bereich, egalisiert, gefast

<b>Dimension</b>	<b>Lagerlängen</b>
6 x 12 cm	13,00 m
6 x 16 cm	13,00 m
6 x 20 cm	13,00 m
8 x 16 cm	13,00m
12 x 12 cm	13,00m
12 x 16 cm	13,00m
12 x 20 cm	13,00m

**Weitere Dimensionen, Festigkeitsklassen und Listen sind kurzfristig verfügbar.  
Alle Lagerlängen und Querschnitte sind auch im Anschnitt erhältlich.  
Fragen Sie bei uns an!**

**Brettschichtholz Fi/Ta (BSH nach DIN 1052) GL24 SI**

Erstklassige Qualität, aus Fichte hergestellt, wetterfest hell verleimt  
Gehobelt, Kanten gefast, güteüberwachte Herstellung

Dimension	Lagerlängen		
6 x 12 cm			16,00 m
6 x 16 cm			16,00 m
6 x 20 cm			16,00 m
8 x 12 cm			16,00 m
8 x 16 cm		14,00 m	16,00 m
8 x 20 cm		14,00 m	16,00 m
8 x 24 cm	12,00 m		16,00 m
10 x 10 cm			16,00 m
10 x 12 cm			16,00 m
10 x 16 cm			16,00 m
10 x 20 cm			16,00 m
10 x 24 cm			16,00 m
12 x 12 cm			16,00 m
12 x 16 cm			16,00 m
12 x 20 cm	12,00 m	14,00 m	16,00 m
12 x 24 cm			16,00 m
12 x 28 cm			16,00 m
14 x 14 cm			16,00 m
16 x 16 cm			16,00 m

**Brettschichtholz Fi/Ta (BSH nach DIN 1052) GL24 NSI**

Erstklassige Qualität, aus Fichte hergestellt, wetterfest hell verleimt  
Gehobelt, Kanten gefast, güteüberwachte Herstellung

Dimension	Lagerlängen	
16 x 24 cm NSi	12,00 m	16,00 m
16 x 28 cm NSi	12,00 m	16,00 m
16 x 32 cm NSi	12,00 m	16,00 m

**BSH-Lärche & Eiche auf Anfrage möglich.**

**Weitere Dimensionen, Festigkeitsklassen und Listen sind kurzfristig verfügbar.**

**Alle Lagerlängen und Querschnitte sind auch im Anschnitt erhältlich.**

**Fragen Sie bei uns an!**

## Latten Fi/Ta

Dimension	Lagerlänge	Zusatzinfo
18 x 48	4500	imprägniert
30 x 50	3000 / 4000 / 5000	techn. getrocknet
	4000 / 4500 / 5000	S10, techn. getrocknet
40 x 60	4000 / 5000	techn. getrocknet
	5000	S10, techn. getrocknet
41 x 80	5000	frisch

## Kanthölzer Fi/Ta

5 x 10	5000
6 x 6	5000 imprägniert
6 x 8	5000
	6000
6 x 12	6000
6 x 16	6000
6 x 18	6000
6 x 20	6000
8 x 8	5000
8 x 10	4000
	4500
	5000
8 x 16	6000
10 x 10	6000
10 x 12	6000
12 x 12	6000

## Kanthölzer Eiche

10 x 10	3000 / 4000 / 5000
12 x 12	3000 / 4000 / 5000
12 x 16	3000 / 4000 / 5000
14 x 14	3000 / 4000 / 5000



**Bretter Fi/Ta**

Dimension	Lagerlänge	Zusatzinfo
24x80	4500	
	5000	
24x100	4500	
	5000	
24x120	4500	
	5000	
24x140	4500	
	5000	
24x160	4500	
	5000	
24x180	4500	
24x200	5000	
28x150	5000	Imprägniert
28x240	5000	Imprägniert
28x240	5000	Techn. getrocknet

Bretter Douglasie	Dimension	Lagerlänge	Zusatzinfo
24x120	4000	5000	Sägerauh, getrocknet auf ca. 20-25 % HF
	4000	5000	
24x160	4000	5000	Sägerauh, getrocknet auf ca. 20-25 % HF
	4000	5000	

Bretter Eiche	Dimension	Lagerlänge
28 x 140 28 x 180 26		Längen je nach Vorrat
		Längen je nach Vorrat
		fallende Breiten, Längen je nach Vorrat

Trennware sib. Lärche	Dimension	Lagerlänge	Zusatzinfo
24x150mm 50x200mm	4000 / 5100	4000 / 5100	je nach Vorrat
			je nach Vorrat

Dielen Fi/Ta	Dimension	Lagerlänge	Zusatzinfo
40x140 40x200 40x280 50x140 50x200 50x280	5000	5000	Imprägniert
	5000	3000	
	4000	4500	
	5000	5000	
	5000	5000	
	5000	5000	Imprägniert
	4000	4500	
	5000		

Keilbohle aus Fi/Ta	Dimension	Lagerlänge	Zusatzinfo
7x14 7x14 8x16 8x16	5000	5000	Imprägniert
	5000	5000	Techn getrocknet
	5000	5000	Imprägniert
	5000	5000	Techn getrocknet

## Profilholz Nord. Fi/Ta

12,5 x 96 mm	A-Profilbrett mit Schräge	A-Sortierung
19,5 x 96 mm	A-Profilbrett mit Schräge	A-Sortierung
14 x 96 mm	Softline-Saunaprofilbrett mit 10mm Feder	u/s hbf. / A - Sortierung
14 x 121 mm	Softline-Profilbrett	A-Sortierung
18,5 x 146 mm	Softline-Profilbrett	u/s hbf. - Sortierung
18,5 x 121 mm	Softline-Profilbrett anthrazit RAL 7016 endbehandelt	
18,5 x 121 mm	Softline-Profilbrett weiß RAL 9016 endbehandelt	
14 x 121 mm	Softline-Profilbrett, weiß grundiert	u/s hbf. - Sortierung
14 x 121 mm	Softline Profilbrett, Weiß, endbehandelt	A-Sortierung
14 x 121 mm	Softline Profilbrett, Cremeweiß RAL 9001, endbehandelt	A-Sortierung
14 - 22 x 146 mm	Konus Fassadenprofil	hbf - Sortierung

## Fasebrett Nord. Fi/Ta ohne Rückennuten

21 x 121 mm	Fasebrett ohne Rückennuten, rückseitig gehobelt auch in Weiß oder Anthrazit	u/s hbf. - Sortierung
24,5 x 111 mm	Fasebrett ohne Rückennuten, rückseitig gehobelt	u/s hbf. - Sortierung

## Glattkantbretter Nord. Fi/Ta allseitig gehobelt und Kanten gefast

18,5 x 120 mm	Glattkantbrett weiß grundiert	u/s hbf. - Sortierung
18,5 x 145 mm	Glattkantbrett weiß grundiert	u/s hbf. - Sortierung
18,5 x 170 mm	Glattkantbrett weiß grundiert	u/s hbf. - Sortierung
18,5 x 195 mm	Glattkantbrett weiß grundiert	u/s hbf. - Sortierung
21 x 220 mm	Glattkantbrett weiß grundiert	u/s hbf. - Sortierung
18,5 x 95 mm	Glattkantbrett roh	u/s hbf. - Sortierung
18,5 x 120 mm	Glattkantbrett roh	u/s hbf. - Sortierung
18,5 x 145 mm	Glattkantbrett roh	u/s hbf. - Sortierung
18,5 x 170 mm	Glattkantbrett roh	u/s hbf. - Sortierung
18,5 x 195 mm	Glattkantbrett roh	u/s hbf. - Sortierung
21 x 120 mm	Glattkantbrett roh	u/s hbf. - Sortierung
21 x 220 mm	Glattkantbrett roh	u/s hbf. - Sortierung
26 x 95 mm	Glattkantbrett roh	u/s hbf. - Sortierung
26 x 120 mm	Glattkantbrett roh	u/s hbf. - Sortierung
26 x 145 mm	Glattkantbrett roh	u/s hbf. - Sortierung
26 x 190 mm	Glattkantbrett roh	u/s hbf. - Sortierung

### Sonderprofile

Auf Anfrage (nach Kundenskizze oder Muster) mit fertiger Oberfläche in Deckfarben, Lasuren oder Ölen möglich.



## Deutscher Rauhpund Fi/Ta

24 x 136 mm	Nut + Feder, Keillspundung	egalisiert
28 x 136 mm	Nut + Feder, Keillspundung	egalisiert

## Nordischer Rauhpund Nord. Fichte/Tanne

19 x 96 mm	Nut + Feder	egalisiert
21 x 121 mm	Nut + Feder	egalisiert
23,5 x 146 mm	Turbo Nut + Feder	egalisiert
28,5 x 121 mm	Nut + Feder	egalisiert

## Unterkonstruktionslatte egalisiert Nord. Fichte/Tanne

18,5 x 45 mm	scharfkantig	egalisiert
21 x 72 mm	scharfkantig	egalisiert
24 x 75 mm	scharfkantig	egalisiert
28 x 45 mm	scharfkantig	egalisiert

## Gehobelte Stollen / Rahmen Nord. Fichte/Tanne

28 x 45 mm	allseitig gehobelt + gefast	u/s hbf. - Sortierung
38 x 58 mm	allseitig gehobelt + gefast	u/s hbf. - Sortierung
58 x 58 mm	allseitig gehobelt + gefast, 2-seitig genutet	u/s hbf. - Sortierung

**Viele weitere Ausführungen sind kurzfristig verfügbar!**

## Gehobelte Stollen / Rahmen Sibirische / Kanadische Lärche / Kanadische Douglasie

58 x 58 mm		u/s hbf. Sortierung
90 x 90 mm		u/s hbf. Sortierung

## Fasebretter europ. Lärche / europ. Douglasie

21 x 146 mm	4 Kanten gefast, Feder mittig	GKL I-III
-------------	-------------------------------	-----------

## Profilholz Sibirische / Kanadische Lärche / Kanadische Douglasie

21 x 121 mm	Duo-Carportprofil Nut + Feder, 1-seitig Fase / 1-seitig Softline Profil	I-IV nachsortiert
21 x 68 mm	Rhombusleiste, 15° Schräge Kanten gerundet	I-IV nachsortiert
21 x 94 mm	Rhombus Profilbrett mit Nut und Feder, mit schwarzer Feder, sf hbf	
21 x 95 mm	Rhombus Profilbrett mit Nut und Feder, mit schwarzer Feder, Oberfläche feingesagt, vorvergraut	
27 x 96 mm	Rhombusprofil mit Nut und Feder, gehobelte Oberfläche, schwarze Feder, VEH TOP-Sortierung	
27 x 94 mm	Rhombusprofil mit Nut und Feder, gehobelte Oberfläche, zur unsichtbaren Montage, I-IV nachsortiert	I-IV nachsortiert
26 - 14 x 146 mm	Konus-Fassadenprofil Nut + Feder, feiner Bandsägeschnitt	I-IV nachsortiert
26 - 14 x 146 mm	Konus-Fassadenprofil Nut + Feder, gehobelte Oberfläche	I-IV nachsortiert
21 x 146 mm	Wechselfalzprofilbrett, beidseitig gehobelte Oberfläche, Kanten gefast	I-IV nachsortiert

## Glattkantbretter allseitig gehobelt und Kanten gefast Sibirische / Kanadische Lärche / Kanadische Douglasie

21 x 93 mm	Glattkant roh	I-IV nachsortiert
21 x 118 mm	Glattkant roh	I-IV nachsortiert
21 x 143 mm	Glattkant roh	I-IV nachsortiert
21 x 165 mm	Glattkant roh	I-IV nachsortiert
21 x 190 mm	Glattkant roh	I-IV nachsortiert
26 x 140 mm	Glattkant roh	I-IV nachsortiert

## Wechselfalz Eiche

### Lagerlängen

21 x 160 mm	250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 cm	AD lufttrocken, hbf, gehobelt und 4-seitig gefast
-------------	--------------------------------------	---

**Agepan OSB 3 Ecoboard stumpfe Kantenausführung ungeschliffen EN 300 DIN 13986**

Stärke (mm)	Format
12 mm	2500 x 1250 mm 2800 x 1250 mm 3000 x 1250 mm
15 mm	2500 x 1250 mm 2800 x 1250 mm 3000 x 1250 mm
18 mm	2500 x 1250 mm 2800 x 1250 mm 3000 x 1250 mm
20 mm	2500 x 1250 mm
22 mm	2500 x 1250 mm 5000 x 1250 mm
25 mm	2500 x 1250 mm 5000 x 1250 mm
30 mm	2500 x 1250 mm

**Agepan OSB 3 Ecoboard allseitig - Nut und Feder - ungeschliffen EN 300 DIN 13986**

Stärke (mm)	Format
12 mm	2500 x 675 mm
15 mm	2500 x 675 mm
18 mm	2500 x 675 mm
22 mm	2500 x 675 mm 2500 x 1250 mm 6250 x 675 mm
25 mm	2500 x 675 mm
30 mm	2500 x 675 mm

Weitere Dimensionen, Oberflächen- und Kantenausführungen bieten wir Ihnen gerne bei Bedarf an.

**Agepan DWD**

Diffusionsoffene Unterdeckplatte aus Holzfaser für Dach- und Wandkonstruktionen

Stärke (mm)	Format	Besonderheit
16 mm Nut + Feder	2510 x 635 mm	
16 mm Nut + Feder	2510 x 1010 mm	
16 mm Nut + Feder	1265 x 3000mm	Nut + Feder längsseitig
16 mm stumpfe Kanten	3000 x 1250 mm	

# AGEPAN<sup>®</sup> SYSTEM

Offizieller AGEPAN<sup>®</sup> SYSTEM Partner für das Münsterland / Emsland

## Birke Multiplex

Oberflächenqualität BB / BB, Verleimung BFU 100 nach DIN68705 Teil 3 EN636-2

Stärke	Format
6,5 mm	1250 x 2500 mm
9 mm	1250 x 2500 mm
12 mm	1250 x 2500 mm
15 mm	1250 x 2500 mm 1500 x 3000 mm
18 mm	1250 x 2500 mm 1500 x 3000 mm
21 mm	1250 x 2500 mm 1500 x 3000 mm
24 mm	1250 x 2500 mm
27 mm	1250 x 2500 mm
30 mm	1250 x 2500 mm 1500 x 3000 mm
40 mm	1250 x 2500 mm 1500 x 3000 mm

## Filmbeschichtetes Furniersperrholz Birke

Birke Multiplex Trägerplatte, Verleimung BFU 100 nach DIN68705 Teil 3, beidseitig Phenolharzfilm

### Sieb / Film

Stärke	Format
6,5 mm	1250 x 2500 mm
9 mm	1250 x 2500 mm 1500 x 3000 mm
12 mm	1250 x 2500 mm 2150 x 4000 mm
15 mm	1250 x 2500 mm 1500 x 3000 mm 2150 x 4000 mm
18 mm	1250 x 2500 mm 1500 x 2500 mm 1500 x 3000 mm 2150 x 4000 mm
21 mm	1250 x 2500 mm 1500 x 2500 mm 1500 x 3000 mm 2150 x 4000 mm
24 mm	1250 x 2500 mm 2150 x 4000 mm
27 mm	1250 x 2500 mm 1500 x 2500 mm
30 mm	1250 x 2500 mm 1500 x 2500 mm

### Film / Film

Stärke	Format
18 mm	1250 x 2500 mm 1500 x 3000 mm
21 mm	1250 x 2500 mm 1500 x 3000 mm

## Filmbeschichtetes Furniersperrholz Eucalyptus mit Birken Deck Verleimung EN 636-3S, beidseitig Phenolharzfilm

### Sieb / Film

Stärke	Format
21 mm	2500 x 1250 mm

## Filmbeschichtetes Sperrholz

WBP-Verleimung, als Schalungsplatten

Stärke	Format
4 mm	1250 x 2500 mm
18 mm	1250 x 2500 mm
21 mm	1250 x 2500 mm

## Pappel-Furniersperrholz

Oberflächenqualität B/BB, IF / E1 Verleimung

Stärke	Format
3 mm	2520 x 1720 mm
4 mm	2520 x 1720 mm
6 mm	2520 x 1720 mm
8 mm	2520 x 1720 mm
10 mm	2520 x 1720 mm
12 mm	2520 x 1720 mm
18 mm	2520 x 1720 mm

## Industriesperrholz mit leicht rötlicher Decklage

Oberflächenqualität BB/CC, WBP-Verleimung

Stärke	Format
4 mm	1220 x 2440 mm
6 mm	1220 x 2440 mm
9 mm	1220 x 2440 mm
12 mm	1220 x 2440 mm
15 mm	1220 x 2440 mm
18 mm	1220 x 2440 mm
22 mm	1220 x 2440 mm

## Nadelsperrholz WBP

Oberflächenqualität C+/C, WBP-Verleimung

Stärke	Format
15 mm	2500 x 1250 mm
18 mm	2500 x 1250 mm
20,5 mm	2500 x 1250 mm
22 mm	2500 x 1250 mm
24 mm	2500 x 1250 mm

## Nadelsperrholz BFU 100

Oberflächenqualität C+/C, Verleimung BFU 100 nach DIN68705 Teil 3

Stärke	Format
21 mm	2500 x 1250 mm
24 mm	2500 x 1250 mm

## 3-Schicht- / Naturholzplatten, AW100 Verleimung, Fichte, Oberflächenqualität B/C

Stärke	Format
16 mm	5000 x 2050 mm
19 mm	5000 x 1250 mm 5000 x 2050 mm
22 mm	5000 x 2050 mm
27 mm	5000 x 2050 mm

## 3-Schicht- / Naturholzplatten, AW100 Verleimung, Fichte, Oberflächenqualität AB / B

19 mm	5000 x 2050 mm
-------	----------------

## 3-Schicht- / Naturholzplatten, AW100 Verleimung, Lärche, Oberflächenqualität AB/C

Stärke	Format
19 mm	5000 x 2050 mm

**Haustürrohlinge**

# VARIOTEC

Rohling-Typ		Höhe	Breite	Höhe	Breite
Rohlinge mit Rotholz Finlineck		Rohmaß		Kürzbar bis	
VarioPur IV68	3mm	205	105	183	95
VarioPur IV68	3mm	215	95	193	85
VarioPur IV68	3mm	215	105	193	95
VarioPur IV68	3mm	215	115	193	105
VarioPur IV68	3mm	225	95	203	85
VarioPur IV68	3mm	225	105	203	95
VarioPur IV68	3mm	225	115	203	105
Allround F2 IV68	3mm	225	115	203	105
Allround F2 IV68	3mm	225	124	203	114
Allwetter IV68	7mm mit Fräsdeck	240	105	218	95
Allwetter IV68	3mm	240	105	218	95
Allwetter IV68	7mm mit Fräsdeck	240	115	218	105
Allwetter IV68	3mm	240	115	218	105
Allwetter IV68	3mm	260	105	238	95
Allwetter IV68	3mm	260	115	238	95
Ultrahaus-Effizienzhaus IV78	3mm	215	105	193	95
Ultrahaus-Effizienzhaus IV78	3mm	215	115	193	105
Ultrahaus-Effizienzhaus IV78	3mm	225	105	203	95
Ultrahaus-Effizienzhaus IV78	3mm	225	115	203	105
Ultrahaus-Effizienzhaus IV78	3mm	225	124	203	114
Ultrahaus-Effizienzhaus IV78	3mm	240	105	218	95
Ultrahaus-Effizienzhaus IV78	3mm	240	115	218	105

**Weitere Größen, Formate und Furnieroberflächen sind auf Anfrage erhältlich.**

**Alle Rohlinge sind auch mit CNC-Bearbeitung oder als fertige Baukasten-Sets lieferbar.**

**All Inclusive Bausatz**


**Komplette, maßgefertigte Haustür- und Fensterelemente aus Holz, Kunststoff oder Alu von weiteren Herstellern auf Anfrage erhältlich.**



## Haustüren - Sperrholz



Holzart	Stärke	Ausführung	Deck	Verleimung	Format
Okoume	9 mm	d&d	SF	5-fach AW100	220 x 110 cm
	9 mm	d&d	SF	5-fach AW100	250 x 125 cm
	9 mm	d&d	MF	5-fach AW100	270 x 170 cm
	12 mm	d&d	SF	7-fach AW100	250 x 125 cm
	12 mm	d&d	MF	7-fach AW100	310 x 153 cm
	16 mm	d&d	MF	11-fach AW100	250 x 170 cm
	9 mm	d&d diagonal genutet links/ rechts	SF	5-fach AW 100	215 x 92 cm



## Haustüren - Sandwichplatten

Holzart	Stärke	Ausführung	Deck	Verleimung	Format
Okoume	24 mm	XPS	SF	AW100	250 x 170 cm
	26 mm	XPS	MF	AW100	250 x 170 cm
	34 mm	XPS	MF	AW100	250 x 170 cm
	40 mm	XPS	MF	AW100	250 x 170 cm
Alueinlagen auf Anfrage					

**Sonderanfertigungen (z.B. andere Stärken, Formate, Holzarten, Aufbauten für Fräsungen usw.) bieten wir Ihnen gerne jederzeit auf Anfrage an.**

### Holzarten wie folgt kurzfristig möglich:

Okoume/Gabun Schäl furnier  
 Okoume/Gabun Messer furnier  
 Sapelli Messer furnier  
 Weißeiche Messer furnier  
 Carolina Messer furnier

Kiefer Messer furnier  
 Fichte Messer furnier  
 Lärche Messer furnier  
 Hemlock Messer furnier

## Leimholzplatte

keilgezinkte Lamelle	<b>18 mm</b>	200x800	Fichte / Buche / Eiche	
		250x800	Fichte / Buche	
		300x800	Fichte / Buche / Eiche	
		400x800	Fichte / Buche / Eiche	
		200x1000	Fichte	
		250x1000	Fichte	
		300x1000	Fichte / Buche	
		400x1000	Fichte / Buche	
		200x1200	Fichte	
		250x1200	Fichte	
		300x1200	Fichte / Buche	
		400x1200	Fichte	
		400x2000	Fichte	
		500x2000	Fichte	
		600x2000	Fichte / Buche	
		400x2500	Fichte / Eiche	
		500x2500	Fichte	
	600x2500	Fichte / Buche		
	<b>28 mm</b>	800x2000	Buche	
		400x2000	Fichte	
		400x2500	Fichte	
		500x2000	Fichte	
		500x2500	Fichte	
	<b>27 mm</b>	600x2000	Fichte	
		600x2500	Fichte	
		500x2500	Buche	
			600x2500	Buche

**Weitere Leimholzplatten in anderen Holzarten, Qualitäten, Maßen oder mit durchgehender Lamelle können kurzfristig geliefert werden**

**Zementgebundene Spanplatte "Cetris Basic"**
**Brandschutzklasse A2, stumpfe Kantenausführung, bauaufsichtlich zugelassen**

Stärke (mm)	Plattenformat
12 mm	3350 x 1250 mm
16 mm	3350 x 1250 mm
20 mm	3350 x 1250 mm
24 mm	3350 x 1250 mm

Die Platten sind auch farbig endbehandelt und/oder mit strukturierter Oberfläche als Fassadenplatte erhältlich.

**Weitere Stärken, Formate und Oberflächenqualitäten sind kurzfristig verfügbar. Fragen Sie bei uns an!**



## Rohspanplatten E1, Verleimung P2 (V20) Stumpfe Kantenausführung

Stärke (mm)	Format
8 mm	2800 x 2070 mm
10 mm	2800 x 2070 mm
13 mm	2800 x 2070 mm
16 mm	2800 x 2070 mm
19 mm	2800 x 2070 mm
22 mm	2800 x 2070 mm

## Innovus Dekorspanplatten E1 Verleimung P2 ( V20)

Dekor	Stärke	Format
B3822 Weiß geperlte Struktur	10 mm	2800 x 2070 mm
	12 mm	2800 x 2070 mm
	16 mm	2800 x 2070 mm
	19 mm	2800 x 2070 mm
	22 mm	2800 x 2070 mm
B3822 Weiß Seidenmatt	16 mm	2800 x 2070 mm
	19 mm	2800 x 2070 mm
L4030 Rauchgrau, geperlte Struktur	19 mm	2800 x 2070 mm
	28 mm	2800 x 2070 mm
M2112 Buche Pien hell	19 mm	2800 x 2070 mm
M563 Buche Bavaria dunkel	19 mm	2800 x 2070 mm
M004 Eiche	19 mm	2800 x 2070 mm
M6120 Eiche Sonoma	19 mm	2800 x 2070 mm

**Alle hier aufgeführten Dekore bieten wir Ihnen auch im Zuschnitt und mit fertiger Kantenbearbeitung an. Die passenden ABS Kanten haben wir vorrätig. Weitere Dekore verschiedener Hersteller sind ebenfalls auf Anfrage kurzfristig lieferbar.**

## MDF E1 roh, unbeschichtet

mitteldichte Faserplatte für die Verwendung im Innenbereich

Stärke	Format
3 mm	2800 x 2070 mm
6 mm	2800 x 2070 mm
8 mm	2800 x 2070 mm
10 mm	2800 x 2070 mm
12 mm	2800 x 2070 mm
16 mm	2800 x 2070 mm
19 mm	2800 x 2070 mm
22 mm	2800 x 2070 mm
25 mm	2800 x 2070 mm



## MDF E1 beidseitig mit weißer Grundierfolie

mitteldichte Faserplatte für die Verwendung im Innenbereich

Stärke	Format
16 mm	2800 x 2070 mm
19 mm	2800 x 2070 mm

## MDF E1 einseitig weiß lackiert

mitteldichte Faserplatte für die Verwendung im Innenbereich

Stärke	Format
3 mm	2800 x 2070 mm

## Hartfaserplatten natur

Stärke	Format	Format	Format
3,2 mm	2440 x 1220 mm	2750 x 1220 mm	3050 x 1220mm

## Arbeitsplatte, HPL beschichtet, 38mm (Spanplattenträger)

Spanplattenmittellage E1 P2 (V20), ca. 60 HPL-Dekore möglich

Längen: 4100 mm

Breiten: 600 mm / 635 mm / 900 mm / 1200 mm

Lager: ca. 12 Dekor

Fertigung von Zuschnitten und Eckverbindungen vor Ort möglich



BOARDS. FLOORS. IDEAS.

## Fensterbänke weiß, HPL beschichtet

24 mm x 160 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500, Länge: 4100 mm

auch im Zuschnitt und mit Kanten am Kopfende

Wandanschlussleisten, Nischenrückwandplatten und Kantenmaterialien sind erhältlich.

Viele weitere Dekore und Plattenformate möglich.

Plattenzuschnitte inklusive Eckausfräsungen und **Kantenbearbeitung** laut Kundenwunsch.

# SPRELA®

## Kunststoff-Platten & Glas

### Acryl

Stärke	Format
3, 4 mm	2050 x 3050 mm

### Polycarbonat

3, 4, 5, 6, 7, 8 mm	2050 x 3050 mm
---------------------	----------------

### Forex

3, 4, 6, 8, 10 mm	2050 x 3050 mm
-------------------	----------------

UV-beständig für Außenbereich

## Terrassenüberdachungen

**Polycarbonat-, Acrylsteplatten & VSG** für Terrassenüberdachungen kurzfristig auf Maß lieferbar

**Profile für VSG oder Doppelsteg**, Universaloberprofil in 3,50 / 4,00 / 5,00 / 6,00 Meter für Glasdachflächen am Lager

Bitte beachten Sie auch hierzu unsere Angebote für (Alu) Terrassenüberdachungen!



Bild: Karle & Rubner



Bild: Deponti



## HPL-Fassadenplatten

### 6 mm HPL Compactplatte EDS (B2)

130 x 305 cm, einseitig foliert, nur Folienseite UV-beständig.  
Zulassung als Fassadenplatte für Gebäudehöhen bis 6,00m

- Dekor 7502 / anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016
- Dekor 2002 / hellgrau
- Dekor 2262 / weiß

**Weitere Stärken, Dekore und andere HPL-Kompaktplatten (Kronoart, Kronoplan, Trespa, Fundermax) für Fassadenverkleidung, Brüstungen, Dachuntersichten sind kurzfristig lieferbar. Auch passend auf Maß zugeschnitten erhältlich.**



For you to create



Fundermax

# Kronoart®



## James Hardie Plank & Panel

### James Hardie Fassadenpaneele

James Hardie® Fassadenpaneele sind eine langlebige, pflegearme Alternative zu den meisten alternativen Baumaterialien. Architekten, Bauunternehmer und Hauseigentümer schätzen außerdem die einfache Verarbeitung, die Beständigkeit gegen Wasser, Insektenbefall, Fäulnis und Verziehen.

Wie können Ihnen vier verschiedenen Varianten anbieten, die Sie auch in unserer 24 Stunden geöffneten Gartenausstellung anschauen können:

#### Hardie® Plank Lagerfarben:

Anthrazitgrau, Schneeweiß, Monterey Taupe, Schiefergrau, Stahlgrau, Metallgrau, Nebelgrau, Kieselgrau, Khakibraun

#### Hardie® Plank VL Lagerfarben:

Anthrazitgrau, Schneeweiß, Schiefergrau, Nebelgrau, Cashmere, Schwarz, Khakibraun

#### Hardie® Paneel Lagerfarben:

Anthrazitgrau, Schneeweiß, Stahlgrau, Nebelgrau

#### Hardie® Architectural Paneel Lagerfarben:

Nebelgrau

In dem digitalen Fassadenkonfigurator (Link, s. [wesbuer.de](http://wesbuer.de)) können Sie sich außerdem einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten schaffen.



# JamesHardie™



## Kunststoffverkleidung

### 17mm PVC-Verkleidungspaneel Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016

#### 17 x 250mm GJ250 Verkleidungsprofil

verkehrsweiß

2-Brett-Optik mit Stanzung

Lagerlänge: 6,00 m

#### 17 mm U-Startprofil Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016

Lagerlänge: 6,00 m

#### 17 mm H-Verbindungsprofil Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016

Lagerlänge: 6,00 m

#### 17 mm Eckverbindungsprofil 90° Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016

Lagerlänge: 3,00 m

#### 17 mm flexibles Eckprofil Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016

Lagerlänge: 3,00 Meter

#### 17 mm U-Startprofil, 2-teilig

Lagerlänge: 3,00 Meter

### 17mm PVC-Verkleidungspaneel Cremeweiß ähnlich RAL 9001

#### 17 x 200 mm PVC-Verkleidungspaneel

2-Brett Optik

Lagerlänge: 6,00 Meter

#### 17mm U-Startprofil Cremeweiß ähnlich RAL 9001

Lagerlänge: 6,00 Meter

#### 17mm H-Verbindungsprofil Cremeweiß ähnlich RAL 9001

Lagerlänge: 6,00 Meter

#### 17mm Eck-Verbindungsprofil 90° Cremeweiß ähnlich RAL 9001

Lagerlänge: 6,00 Meter

#### 17mm flexibles Eckprofil Cremeweiß ähnlich RAL 9001

Lagerlänge: 6,00 Meter

### 17mm PVC-Verkleidungspaneel Anthrazit

#### 17 x 200 mm PVC-Verkleidungspaneel, Nullfuge von Profildekor

Lagerlänge: 6,00 Meter

#### 17 x 230 mm PVC-Verkleidungspaneel, 2-Brett Optik, bezogen mit beständiger Renolitfolie

#### Bestellware (kurzfristig lieferbar)

- Dekore:**
- Anthrazit RAL 7016 Holzmaserung
  - Tannengrün RAL 6009 Holzmaserung
  - Verkehrsweiß RAL 9016 Holzmaserung
  - Cremeweiß RAL 9001 Holzmaserung
  - Grau RAL 7001 Holzmaserung
  - Moosgrün RAL 6005 Holzmaserung
  - Golden Oak
  - Mahagoni und viele weitere (16 Dekore)


## Dachrandpaneele

<b>Nutzbreite</b>	150 - 400 mm
<b>Stärke</b>	9 mm
<b>Lieferlänge Paneel</b>	600 cm
<b>Dekore</b>	2
<b>Material</b>	PVC Hartschaum
<b>Herstellergarantie</b>	10 Jahre

Verkehrsweiß  
ähnl. RAL 9016

Cremeweiß  
ähnl. RAL 9001

Renolitfolie  
Anthrazit

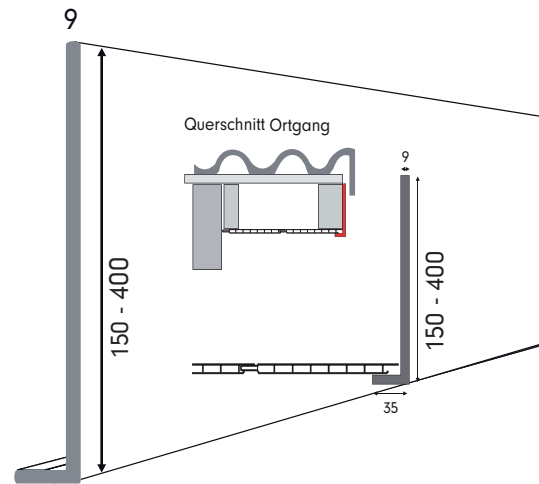

Höhe	Länge	Artikel
150 mm	6,00 m	Dachrandpaneel <b>Verkehrsweiß</b> ähnl. RAL 9016
175 mm	6,00 m	Dachrandpaneel <b>Verkehrsweiß</b> ähnl. RAL 9016
200 mm	6,00 m	Dachrandpaneel <b>Verkehrsweiß</b> ähnl. RAL 9016
225 mm	6,00 m	Dachrandpaneel <b>Verkehrsweiß</b> ähnl. RAL 9016
250 mm	6,00 m	Dachrandpaneel <b>Verkehrsweiß</b> ähnl. RAL 9016
300 mm	6,00 m	Dachrandpaneel <b>Verkehrsweiß</b> ähnl. RAL 9016
400 mm	6,00 m	Dachrandpaneel <b>Verkehrsweiß</b> ähnl. RAL 9016
200 mm	6,00 m	Dachrandpaneel <b>Cremeweiß</b> ähnl. RAL 9001
300 mm	6,00 m	Dachrandpaneel <b>Cremeweiß</b> ähnl. RAL 9001
250 mm	6,00 m	Dachrandpaneel <b>Anthrazit</b> Renolitfolie, Holzpore genarbt
300 mm	6,00 m	Dachrandpaneel <b>Anthrazit</b> Renolitfolie, Holzpore genarbt
400 mm	6,00 m	Dachrandpaneel <b>Anthrazit</b> Renolitfolie, Holzpore genarbt

**Zusätzlich erhältlich:**  
Innenwinkel  
Außenwinkel  
Verbinder  
Fassadenschrauben

Weitere Maße auf Anfrage.



### Dachrandpaneele

Dachrandpaneele sind ideal für die Verkleidung von Fassaden, Gauben und Dachuntersichten - geeignet für den Neubau und die Renovierung. Die Dachrandpaneele sind in mehreren hellen Farben lieferbar und haben eine klare Form. Siehe Dachbaustoffe.

## Holzfaserdämmplatten

### Steico Isorel

Druckstabile Holzfaserdämmplatte unter Fußbodenkonstruktionen

Stärke	Format
12 mm	2500 x 1200 mm
19 mm	2500 x 1200 mm

### Steico Universal dry

Diffusionsoffene, wärmedämmende Unterdeck- und Wandbauplatte für den Unterdach- und Wandbereich UDP-A

Stärke	Format
35 mm	2230 x 600 mm
60 mm	1880 x 600 mm

### Steico Special dry

Diffusionsoffene, wärmedämmende Unterdeck- und Wandbauplatte für den Unterdach- und Wandbereich UDP-A

Stärke	Format
80 mm	1880 x 600 mm
100 mm	1880 x 600 mm
120 mm	1880 x 600 mm

### Steico Duo Dry

kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte

Stärke	Format
40 mm	2230 x 600 mm

### Steico Protect dry M

Putzbeschichtbare Holzfaser-Dämmplatte für WDVS

Stärke	Format
60 mm	1325 x 600 mm
80 mm	1325 x 600 mm



### Steico Flex 036 - Flexible Wärmedämmung aus Holzfaser

Flexible Holzfaserdämmplatten für die Gefachdämmung

Stärke	Format	
30 - 240 mm	575 x 1220 mm	Am Lager, je nach aktueller Verfügbarkeit

### Steico Multi Fill

Dauerelastischer WDVS-Fugendichtstoff

Kartusche á 310 ml

und weiteres Systemzubehör

## Holzfaserdämmplatten

### AGEPAN® THD N+F

Hydrophobe, diffusionsoffene und sorptionsfähige Holzfaserdämmplatte nach DIN EN 13171.  
Einsatzzwecke: Unterdeckplatte gemäß ZVDH-Regelwerk, Aufsparrendämmung und Unterdeckung, äußere Beplankung bei der Herstellung von Dach- und Wandelementen.

Stärke	Format
40 mm	1890 x 600 mm
60 mm	1890 x 600 mm

# AGEPAN® SYSTEM

**Offizieller AGEPAN® SYSTEM Partner für das Münsterland / Emsland**

### Prebena Heftklammern aus Edelstahl für die Montage von Putzträgerplatten auf Holzuntergründen

WP 75 RF	für die Montage von Platten bis 40 mm Stärke
WP 100 RF	für die Montage von Platten bis 60 mm Stärke
WP 130 RF	für die Montage von Platten bis 80 mm Stärke

**Gerne beraten wir Sie für den Einkauf entsprechender Schussnagler. Alternativ können Sie diesen bei uns mieten.**

### Sockelschienen

#### Aluminium Sockelschienen für WDVS-Platten

##### Stärke (mm)

40 mm  
60 mm  
80 mm

**Gerne bieten wir Ihnen weitere Produkte der Hersteller Pavatex und Gutex an.  
Außerdem lieferbar: PiR Aufdachdämmung.**

### AGEPAN® THD Putz N+F

Hydrophobe, diffusionsoffene und sorptionsfähige Holzfaserdämmplatte mit Nut-Federprofil nach DIN EN 13171.  
Anwendung im Wärmedämmverbundsystem (WDVS) auf Holzrahmenbau- und Holzmassivwänden.

Stärke	Format
60 mm	1890 x 600 mm

## Dämmstoffe

### Klemmfilz

Stärke (mm)	KF 2	KF 3
	WLG 035	WLG 032
100	x	x
120	x	x
140	x	x
160	x	x
180	x	x
200	x	x
220	x	x
240	x	x
260	x	

**climowool**  
einfach. clever. dämmen.

### Trennwandplatten

Stärke (mm)	WLG 040
40	x
60	x
80	x

### Kerndämmplatten

Stärke (mm)	WLG 035	WLG 032
40	x	x
60	x	
80	x	
100	x	

### XPS - Dämmplatten (Extrudierter Polystyrol Hartschaum)

Format	Stärken
1250 mm x 600 mm	20 mm / 30 mm / 40 mm / 50 mm / 60 mm / 80 mm / 100 mm

### Poresta EPS (Styropor)

#### 1. Mehrzweckplatten: EPS 035 DEO WAB dm 100 kPa

Format	Stärken
1000 x 500 mm	10 mm / 15 mm / 20 mm / 25 mm / 30 mm / 40 mm / 50 mm / 60 mm / 80 mm / 100 mm

Bemessungswert 035 / Druckspannung bei 10% Stauchung:  $\geq 100$  kPa

#### 2. Flachdachplatten: EPS 035 DAA dh 150 kPa

Format	Stärken
1000 x 100 mm	20 mm / 30 mm / 40 mm / 50 mm / 60 mm / 100 mm

Gefälleplatten 20/40 mm - 40/60 mm - 60/80 mm - 80/100 mm

### PIR / PUR Dämmplatten

#### Fußbodendämmplatten PU-beidseitig Alu, WLG 023:

1200 x 600 mm	20 mm / 30 mm / 40 mm / 50 mm
---------------	-------------------------------

#### Flachdachdämmplatten PIR, beidseitig Alu-kaschiert, WLG 023:

1200 x 600 mm	umlaufend Stufenfalz: 60 mm / 80mm / 100mm
---------------	--



## Pro clima Zubehör



### Zubehör pro clima

Uni Tape	60 mm x 30 m	Für dauerhaft luftdichte und sichere Verklebung der Überlappungen von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen
Tescon Vana	60 mm x 30 m	Allround-Klebeband innen & außen
Tescon Invis	60 mm / 150 mm x 30 m	Allround-Klebeband innen & außen, schwarz
Tescon Profil	60 mm x 30 m	Eckklebeband
Tescon S Primer	400 ml	Sprühbare Grundierung für innen und außen
Tescon Primer RP	1000 ml Spenderflasche	Lösemittelfreie Grundierung für innen und außen
Tescon Fix		Montagewinkelleiste, für den einfachen und sicheren luftdichten Anschluss an eckige und leicht abgerundete Durchdringungen
Orcon-F	310 ml / 600ml	Allround Anschlusskleber (als Kartusche & Schlauchbeutel)
Aerosana Visconn / Fibre	600 ml	Sprühbare Luftdichtung m. feuchtevariablem sd-Wert
Aerofixx		Für besonders schnelles und einfaches Auftragen der Dichtstoffe AEROSANA VISCONN und AEROSANA VISCONN FIBRE
ROFLEX exto		Dunstrohrmanschette für den winddichten Anschluss von Unterspann- und Unterdeckbahnen, sowie Holzfaserplatten
Roflex Solido		vollfl. klebende, überputzbare Rohrmanschette für den Innen- und Außenbereich
Kaflex Duo		Dichtungsmanschette aus robustem und hochflexiblem EPDM



BRAAS Dachziegel



**BRAAS**



**Technische Daten**

Minimale Decklänge  
Maximale Decklänge  
Deckbreite ganze Dachpfanne  
Minimaler Bedarf pro m<sup>2</sup>  
Maximaler Bedarf pro m<sup>2</sup>  
Lagerfarben

**Rubin 13V**

330 mm  
360 mm  
225 mm  
12,3 Stück/m<sup>2</sup>  
13,5 Stück/m<sup>2</sup>  
Anthrazit  
Tiefschwarz

**Rubin 11V  
Heisterholzer**

338 mm  
373 mm  
233 mm  
11,5 Stück/m<sup>2</sup>  
12,7 Stück/m<sup>2</sup>  
Anthrazit  
Vulkanschwarz

**Rubin 9V**

370 mm  
400 mm  
267 mm  
9,4 Stück/m<sup>2</sup>  
10,1 Stück/m<sup>2</sup>  
Anthrazit

**Topas 13V**

320 mm  
360 mm  
216 mm  
12,9 Stück/m<sup>2</sup>  
14,5 Stück/m<sup>2</sup>  
Anthrazit

**Turmalin**

355 mm  
380 mm  
240 mm  
11,0 Stück/m<sup>2</sup>  
11,7 Stück/m<sup>2</sup>  
Anthrazit

**Sattelfirst HO**



Anthrazit  
Tiefschwarz

**Konischer Firstziegel P**



Anthrazit  
Vulkanschwarz

**Zubehör**

**Wakaflex**




**Dachsystem**




**Wand-/Kaminanschluss**



**Durchgänge**

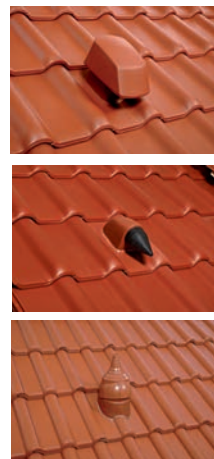

**Figaroll**

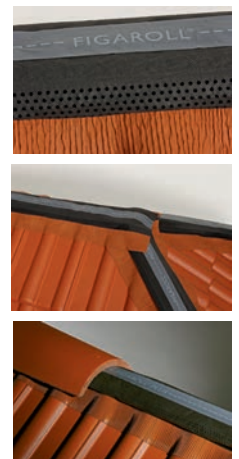



## BRAAS Dachsteine

### Lagerprogramm Braas Dachsteine

Dachstein	Farbe
Harzer Pfanne	STAR MATT granit
Harzer Pfanne	STAR MATT tiefschwarz
Harzer Pfanne	STAR MATT Ziegelrot

**Zu allen Lagerziegeln haben wir die passenden Formteile wie Firste, Ortgänge, Steildachsantärlüfter, Antennendurchgangsziegel und Solardurchgangsziegel am Lager.**

**Außerdem natürlich die passenden First- und Seitenfalzklammern, Firstroll, Wand- und Kaminanschlussband usw.**

## Alu & Zink Programm

Dachrinnen	Material	Größe	
Blank oder vorbewittert	Zink	5-tlg	6-tlg
		7-tlg	8-tlg
	Alu	6-tlg / 7-tlg	Anthrazit Pearls
	Kunststoff	6-tlg	Grau & Braun
Fallrohre und weiteres Zubehör			

Bleche f. Dach & Fassade	Material	Abmessungen	Ausführung
	Zink, pressblank	200 x 100 x 0,07	Anthrazit Pearls, Hausgrau, Weiß Pearls & Zinkgrau
	Zink vorbewittert	200 x 100 x 0,07	
	Alu (Haushaut)	200 x 100 x 0,07	
<b>Weitere Farben und Ausführungen auf Anfrage.</b>			

Coils		Abmessungen	Ausführung
	Alu	500 x 7 mm, 63 lfdm, 60kg	Anthrazit Pearls, Hausgrau, Zinkgrau, Weiß Titanzink, Vorbewittert
	Zink	500 x 7 mm, 30 lfdm, 74kg	



Walzblei	Abmessungen	Gewicht
	1.25 x 25	12,5 Kg
	1.25 x 33	16,5 kg
	1.25 x 50	25 Kg
	1.25 x 100	50 Kg

Naturschiefer		
	20x20	Universal, Nutzbreite 16 cm
	25x25	Universal, Nutzbreite 18 cm
	30x30	Universal, Nutzbreite 22 cm

FZ-Schindeln	Abmessungen	Zusatzinfo
	20x20	Bo li, schwarz, rot, braun
		Bo re, schwarz, rot, braun
	25x25	Bo li, schwarz, rot, braun
		Bo re, schwarz, rot, braun
	30x30	Bo li, schwarz, rot, braun
		Bo re, schwarz, rot, braun

## Schweiß- & Bitumenbahnen

### Bauder Schweiß- und Bitumenbahnen

#### PRODUKTBEZEICHNUNG

Bauder AG4 (G200 S4+AL), feinbestreut/Folie

Bauder Super AL-E, feinbestreut/Folie

Bauder Tec ELWS Duo, Folie/Abziehfolie

Bauder Tec KSA, Folie/Abziehfolie

Bauder G4 (G200 S4), feinbestreut/Folie

Bauder V13, Sand/Sand

Bauder PYE PV 200 S5, naturschiefer/Folie

Bauder Karat, graphitschwarz/Folie

Bauder Plant-E

Bauder Therm SL

#### EINSATZBEREICH

Dampfbremse

Dampfbremse

Kaltselbstklebene erste Abdichtungslage, geeignet zur mechanischen Fixierung auf Holzuntergrund

Kaltselbstklebene erste Abdichtungslage, z.B. auf EPS Dämmung

Unterlage

Zwischen- oder Trennlage

Oberlagsbahn

Oberlagsbahn

Wurzelschutzbahn

Sanierungsbahn

### Icopal Schweiß- und Bitumenbahnen

#### PRODUKTBEZEICHNUNG

Icopal Universal Pro

Icopal Universal SA Therm Pro

Icopal Universal Pro SA Green

Icopal Sico-Top QS Steingrau

Icopal Thermosolo Steingrau

Icopal Universal Pro Green

Icopal Universal SA Pro

#### EINSATZBEREICH

1-lagige Abdichtungsbahn

1-lagige Abdichtungsbahn, kaltselbstklebend

1-lagige Abdichtungsbahn mit Wurzelschutz, kaltselbstklebend

1-lagige Abdichtungsbahn, geeignet für mechanische Fixierung auf Holzuntergrund

1-lagige Sanierungsbahn

Anschlussbahn - 0,5 x 10m

Anschlussbahn - 0,5 x 10m

### Vedag Schweiß- und Bitumenbahnen

#### PRODUKTBEZEICHNUNG

VEDATECT G 200 S4 talkumiert

VEDATECT PYE PV 200 S5 EN blaugr.

VEDATOP SU

VEDASTAR SU Saftey

VEDAGARD Saftey blank 2.5mm

VEDAGARD AL-E

VEDAFLOWS-X Blaugrün / Diamantschwarz

Vedapoint O Blaugrün

#### EINSATZBEREICH

Unterlage

Oberlagsbahn

Kaltselbstklebende Abdichtungslage, z.B. auf EPS Dämmung

Kaltselbstklebende Abdichtungslager, z.B. auf EPS in STAR-Qualität

kaltklebende Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn für Verwendung auf Holzuntergründen

Dampfsperre

Oberlagsbahn / Wurzelschutzbahn

Sanierungsbahn

**Rechteckschindeln** (rot, grün, schwarz)

**Biberschindeln** (rot, schwarz)

Als passende Ergänzung bevorraten wir Icopal Flüssigkunststoff inkl. Grundierungen für verschiedene Oberflächen und das passende Zubehör zur Verarbeitung. Flüssigkunststoff spielt seine Stärke insbesondere bei der sicheren Abdichtung von Anschlüssen und Flächen im Flachdachbereich aus.

## Flüssigkunststoff

FRANKOSIL 1K Plus 6 kg graphit, Flüssigkunststoff im Kunststoffgebilde , ähnl. RAL 7016 (anthrazitgrau)

TH610 (V600) Verdünner/Reiniger für Werkzeuge und nichtsaugende Untergründe - 3L Blechkanister

FRANKOSIL VLIES Vlies 110 g/qm 15, 25 & 35 cm

PR110 (SL-Haftvermittler) Primer für Kunststoff- und Elastomerbahnen, EPDM, 1L Blechflasche

PR130 (SL-Haftvermittler) Reiniger und Primer bei z.B.: Buntmetallen, Stahl, Glas, Hart-PVC

Icopal Profi-Dicht 5KG

Icopal Profi-Dicht Grundierung LF, 1 KG

Icopal Profi-Dicht Vlies

2k Flüssigkunststoff

Haftvermittler für lösemittlempfindliche Untergründe, z.B. EPS-Dämmung

als Armierung der Flüssigabdichtung Profi-Dicht




**Propangas** in 5 kg / 11kg / 19kg  
als Kauf- oder Pfandflasche

### EPDM - Flachdachfolie

1,14mm - Rollenbreite 0,50 m / 0,75 m / 1,00 m / 4,57 m / 5,08 m / 6,10 m / 9,10 m  
oder Fixmaße für Ihren Dachgrundriss bis 600m<sup>2</sup>

Roto Dachflächenfenster




Das Dachfenster.




**Designo R8 Klapp-Schwingfenster**  
mit 2fach Sicherheits- und Wärme-  
dämm-Isolierverglasung  
Roto blueLine Uw 1,10 W/m²K  
WDF R88K WD AL

- Schneller Einbau durch umfassende Vormontage ab Werk
- Durch praktische Einstellmöglichkeiten auch nachträglich an jede Einbausituation anpassbar
- Fachgerechte Montage mit deutlicher Zeiterparnis durch Roto Anschluss-Systeme



**RotoQ Wohndachfenster (Q-4 Plus)**  
mit 2C Standard-Verglasung  
2fach Verglasung, U<sub>w</sub>=1,1 W/m²K  
Q-4 K2CAL P5

- mit Roto 2fach Sicherheits- und Wärme-  
dämm-Isolierverglasung
- Drehpunkt mittig
- Wärmedämmblock, Folienanschluss  
und Einbauwinkel ab Werk vormontiert
- Dämmung bis Oberkante Rahmen

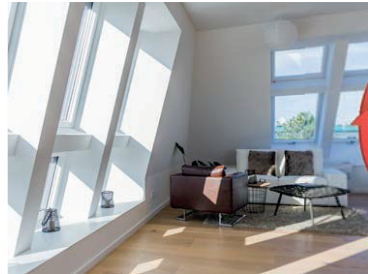

Einfach  
rundum  
besser

Fenstergröße	05/07	05/09	05/11	06/09	06/11	06/14	07/09	07/11	07/14	09/14	11/11	11/14	11/16	13/14
WDF R88 K WD AL		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
EDR Rx WD 1x1 ZIE		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

Fenstergröße	55/78	55/98	55/118	66/98	66/118	78/98	78/118	78/140	94/118	94/140	94/160	114/118	114/140	134/140
Q-4 K2C AL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
EDW 1x1 AL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

## Bodentreppen

### Dolle Kompakt

3-teilig aus Holz, luftdicht Klasse 4, 36mm Sandwichdeckel weiß mit Wärmedämmung

U-Wert 1,30 W/m<sup>2</sup> C°, Lukenkasten aus Fichtenholz 14cm hoch; Bekleidungsleisten aus weißem Kunststoff

#### Rohbaumaße

120 x 60 cm  
120 x 70 cm  
130 x 70 cm  
140 x 70 cm

#### Lichte Raumhöhe

Bis 285 cm  
Bis 285 cm  
Bis 285 cm  
Bis 285 cm



### Dolle Extra

3-teilig aus Holz, luftdicht Klasse 4, 56mm Sandwichdeckel weiß mit Wärmedämmung

U-Wert 0,90 W/m<sup>2</sup> C°, Lukenkasten aus Fichtenholz 14cm hoch, Bekleidungsleisten aus weißem Kunststoff

#### Rohbaumaße

120 x 60 cm  
120 x 70 cm  
130 x 70 cm  
140 x 70 cm

#### Lichte Raumhöhe

Bis 285 cm  
Bis 285 cm  
Bis 285 cm  
Bis 285 cm

### Dolle Click Fix

3-teilig aus Holz, luftdicht Klasse 4, 76mm Deckel weiß mit Wärmedämmung

U-Wert 0,49 W/m<sup>2</sup> C°, Lukenkasten aus Fichtenholz 19cm hoch, Bekleidungsleisten aus weißem Kunststoff

#### Rohbaumaße

120 x 60 cm  
120 x 70 cm  
130 x 70 cm  
140 x 70 cm

#### Lichte Raumhöhe

Bis 285 cm  
Bis 285 cm  
Bis 285 cm  
Bis 285 cm

## Gipskartonplatten

Stärke	Maß	Ausführung
12.5mm	62,5 x 200 cm	GKB
12.5mm	125 x 200 cm	GKB
12.5mm	125 x 250 cm	GKB
12.5mm	125 x 62,5 cm	GKBi (Feuchtraumplatte)
12.5mm	125 x 200 cm	GKBi (Feuchtraumplatte)
12.5mm	125 x 200 cm	GKF (Feuerschutzplatte)

## Gipsfaserplatten Fermacell

Stärke	Maß	Ausführung
12.5mm	200 x 125 cm	Fermacell Gipsfaserplatte
12.5mm	300 x 125 cm	Fermacell Gipsfaserplatte
15mm	200 x 125 cm	Fermacell Gipsfaserplatte
15mm	250 x 125 cm	Fermacell Gipsfaserplatte
15mm	300 x 125 cm	Fermacell Gipsfaserplatte
15mm	300 x 125 cm	Fermacell Vapor dampfbremsende Gipsfaserplatte

## Gipsfaserplatten Rigidur

Stärke	Maß
10 mm	1500 x 1000 mm
12,5 mm	1500 x 1000 mm

## Estrichelemente Rigidur

Stärke	Maß	Ausführung
20 mm	1500 x 500 mm	Estrichelemente
30 mm	1500 x 500 mm	Estrichelemente mit 10 mm Holzweichfaserdämmung

## Zementbauplatten

Fermacell Powerpanel H20

zementgebundene Leichtbeton-Bauplatte für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Stärke	Maße
12,5 mm	1250 x 1000 mm
12,5 mm	1250 x 2000 mm
12,5 mm	1250 x 2600 mm
12,5 mm	1250 x 3010 mm

**Das passende Zubehör wie Schrauben, Spachtelmasse usw. erhalten Sie bei uns im Fachmarkt.  
Weitere Fermacell Produkte sind kurzfristig nach Absprache lieferbar.**





Ständerwerk	Stärke	Profil
passendes Zubehör wie	50 mm	CW
Abhänger, Verbinder etc. am Lager	75 mm	
	100 mm	
	50 mm	UW
	75 mm	
	100 mm	
	50 mm	UA
	75 mm	
	100 mm	
<b>Deckenschienen</b>	60 / 27 mm	400
<b>U-Schienen</b>	30 mm	
<b>Holzunterkonstruktion</b>	21 x 75mm	2,70 m / 3,00 m / 3,30 m / 3,60 m 3,90 m / 4,20 m / 4,50 m / 4,80 m / 5,10 m
	24 x 75mm	4,00 m / 4,50 m / 5,00 m

**Fugenfüller | Ansetzbinder | Rotband | Estrichbeton | Schnell-Estrichbeton**  
**Putz- und Mauermörtel | Ausgleichs- und Dämmschüttung am Lager**



## Lagerware Massivholzdielen

Längen 500 - 2200 mm fallend, roh, geschliffen, 4-seitig N+F, 4-seitig gefast

- 20x140mm Eiche Massivholzdielen „Natur“-Sortierung
- 20x140mm Eiche Massivholzdielen „Rustikal“-Sortierung

## Lagerware Fertigparkett

ca. 3mm Nutzschicht, 4-seitig-gefast Falddown-Verbindung, 2,888 qm/Paket, Pal: 115,52qm

14 x 190mm Eiche Fertigparkett 3-S-Parkett, rustikale Sortierung, gekittet, Oberfläche geölt

Sockelleisten: Eiche massiv, Kiefer massiv weiß lackiert, MDF weiß, in div. Ausführungen

## Lagerware Vinylboden

Rigid Vinylboden mit integrierten Trittschall

Bezeichnung	Dekor	Maße	
Vinyl V-solid silent	Westland Eiche	1220 x 228 x 5mm	Eichendielen Dekor
Vinyl V-solid silent	Otago Eiche	1220 x 228 x 5mm	Eichendielen Dekor
Vinyl V-solid silent	Coral Grey	950 x 475 x 6mm	Fliesen Dekor

## Laminat

Bestellware

Laminatböden bieten eine Vielfalt an Holzdekoren, Farben und Fantasiedekoren für Ihre Wohnwelt. Moderne Laminatböden sind darüber hinaus schnell und einfach zu verlegen ("schwimmend"), strapazierfähig und pflegeleicht. In unserer Bodenausstellung zeigen wir Ihnen eine große Vielfalt an Lamintaböden.


Für Renovierungen bieten wir Ihnen außerdem ein passendes Treppenrennovierungssystem mit dekorgleichen Laminatbelägen an.

## Fliesen

Bestellware


Wir führen auch ein reichhaltiges Sortiment an Wand- und Bodenfliesen.

Besuchen Sie doch unsere Fliesenausstellung und begutachten Sie die Muster im Original!

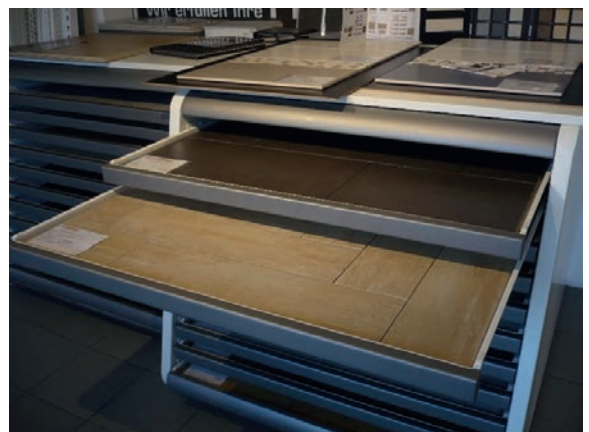



**Herholz®**



Herholz hat die Tür im Griff



**JELD-WEN®**

**KILSGAARD**



***Wir machen das Tor!***

**PRÜM**

Türen die zu Ihnen pass

**TECKENTRUP**  
DOOR SOLUTIONS

## Saunaprofilbretter & Leisten

### Saunaprofilbretter mit extra langer Feder

Maß	Holzart & Sortierung	Lagerlängen
14 x 96mm	Fichte/Tanne A-Sortierung	2,10 und 2,40 m
15 x 90mm	Espe	2,10 und 2,40m

### Saunabankleisten

Maß	Holzart	Lagerlängen
28 x 65mm	Abachi	je nach Verfügbarkeit
20 x 80mm	Abachi	je nach Verfügbarkeit
28 x 80mm	Abachi	je nach Verfügbarkeit
28 x 90mm	Espe	je nach Verfügbarkeit

Weitere Dimensionen und Holzarten sind auf Wunsch kurzfristig bestellbar.

### Saunaöfen und -technik

Wir bevorraten ein breites Sortiment an Harvia Saunaöfen - ob für die Ein-Personen-Sauna oder für einen große Mehrpersonensauna im Garten - bei uns finden Sie den passenden Ofen, der für ausreichende Wärme sorgt!

Neben Sauna- und Infrarotkabinen, Saunaöfen und Saunaprofilbrettern & -leisten führen wir das passende Zubehör am Lager - für Ihr individuelles Saunaprojekt in Ochtrup oder im Münsterland!

- Aluminium-Folie
- hitzebeständige Silikonkabel
- spezielle Dampfbremsen
- Dämmmaterialien
- Saunatüren
- Saunasteuerungen
- Saunasteine
- Saunadüfte

Gerne beraten Sie unsere Fachberater Sie vor Ort in unserer Sauna- und Infrarotausstellung zu Ihrem individuellen Projekt.

## Terrassendielen

### **Sibirische Lärche technisch getrocknet**

27 x 143 mm Riffelbohle, Längen 4 m / 5,10 m / 6 m

beidseitig grob genutet

Qualität VEH TOP HF 18% +/- 2% Dauerhaftigkeitsklasse 3

in Folie gebündelt

45 x 70 mm Unterkonstruktion

allseitig gehobelt, alle Kanten gefast

in Folie gebündelt

### **Sature, silikatimprägnierte nord. Kiefer, Dauerhaftigkeitsklasse 1**

27 x 120 mm, vierseitig gehobelt, Kanten gerundet

45 x 70 mm Unterkonstruktion, vierseitig gehobelt Kanten gerundet

### **Douglasie technisch getrocknet**

26 x 140 mm Riffelbohle, Längen 4 m / 5,10 m

einseitig geriffelt / einseitig grob genutet

Qualität I-III, Dauerhaftigkeitsklasse 3/4

45 x 70 mm Unterkonstruktion, Längen 3 m / 4 m

2-seitig feingeriffelt, 2 seitig glatt

alle Kanten gefast

### **Kapur technisch getrocknet**

25 x 145 mm Riffelbohle

einseitig geriffelt / einseitig grob genutet

Premium-Qualität

Dauerhaftigkeitsklasse 2

### **Kapur technisch getrocknet**

45 x 70 mm Unterkonstruktion

2-seitig feingeriffelt, 2 seitig glatt

Dauerhaftigkeitsklasse 2

**Weitere Terrassendielen aus  
Thermokiefer, Thermoese, Robinie, Eiche und anderen Holzarten  
sind auf Anfrage lieferbar.**



## Terrassendielen

### Terrassendielen WPC - NATUR in FORM

MAßE	ARTIKELBEZEICHNUNG	FARBE	LÄNGEN
21 x 139mm	DIE KOMPAKTE Massivdielen	Braun	3,00 und 4,00m
19 x 139mm	DIE SMARTE Massivdielen	Graphitgrau	3,00, 4,00 und 5,00m
21 x 140mm	DIE NaturLINIE Massivdielen	Graphitgrau	3,00, 4,00 und 5,00m
21 x 140mm	DIE NaturLINIE Massivdielen	Kastanienbraun	3,00, 4,00 und 5,00m

Passende WPC UK am Lager

### Alu Unterkonstruktion

ALUecofix L 45x38 mm blank 4 m

ALUecofix M 45x23 mm blank 4 m

passendes Zubehör wie Stelzlager, Randabschlussprofile, Verbindungswinkel, Entwässerungsrinnen etc am Lager

### Terrassendielen

#### Weitere Fabrikate Fabrikate aus Kunststoff-Holz-Verbundwerkstoff (WPC / BPC).

- Fiberon Xtreme
- Fiberon Exotics
- Fiberon Traditional
- EasyDeck Trend
- EasyDeck Dolomit
- EasyDeck Dolomit
- Twinson Massive
- Twinson Terrace
- Twinson Massive Pro

**und vieles mehr!**

Weitere Terrassendielen aus Holz und WPC haben wir in unserer Gartenausstellung ausgestellt und können kurzfristig besorgt werden. Wir beraten Sie gerne in unserer Gartenausstellung. Hier finden Sie auch ein breites Sortiment an Sichtschutzzäunen, Keramikplatten, Gartenhäusern & saunen und Terrassenüberdachungen.

## Terrassenüberdachungen

**Polycarbonat-, Acrylstegeplatten & VSG** für Terrassenüberdachungen kurzfristig auf Maß lieferbar

**Profile für VSG oder Doppelsteg**, Universaloberprofil in 3,50 / 4,00 / 5,00 / 6,00 Meter für Glasdachflächen am Lager

Bitte beachten Sie auch hierzu unsere Angebote für (Alu) Terrassenüberdachungen!

**Besuchen Sie unsere über 600 m<sup>2</sup> große Gartenausstellung!**

Gartenzimmer  
Carports  
Pflastersteine  
Terrassenplatten  
Sichtschutz & Zäune



LED Beleuchtungen  
Gartenlounges  
Gerätehäuser  
Saunen  
und vieles mehr

## Zaunpfähle - Pfosten - Halbriegel

	Abmessungen	Zusatzinfo
<b>Baumpfähle</b>	5 x 125	KDI
	5 x 150	
	6 x 150	
	6 x 200	
	6 x 200	Roh
	6 x 250	
	6 x 200	Roh
	7 x 250	KDI
	8 x 200	
	8 x 200	Roh
	8 x 250	
8 x 300		
<b>Vierkantpfosten Kiefer KDI</b>	7 x 7	180
		210
		240
		270
	9 x 9	180
		210
		240
		270
		300
<b>Vierkantpfosten, Kiefer, KDI, gerundet</b>	9 x 9	185
<b>Zaunriegel</b>	8 x 250	KDI, Braun
		KDI, Grün
	8 x 300	KDI, Braun
		KDI, Grün
	10 x 30	KDI, Braun
		KDI, Grün
<b>Palisaden</b>	10 x	200 cm / 300 cm / 400 cm
	12 x	200 cm / 300 cm / 400 cm
<b>Pfosten Lärche mit Bogen</b>	9 x 9	195 mm unbehandelt
<b>Zaun- &amp; Bodenholz</b>	21 x 120	4000, 5000 mm Geriffelt, KDI
	21 x 145	4500 mm
<b>Konstruktionsholz</b>	4,4 x 9,5 x 400 cm	

### Weitere Produkte & Zubehör

Zäune  
 Betonplatten  
 Metallzäune  
 Spielgeräte  
 Einschlaghülsen  
 H-Pfosten Anker



## Elektromaschinen & Zubehör



## Handwerkzeuge & Messtechnik - Unsere Partner



Einfach besser.



## Befestigungstechnik & Kleineisen


Schrauben  
Nägel  
Blindnieten  
Holzverbinder  
Dübel  
Baubeschläge  
Sicherheitstechnik von ABUS  
und vieles mehr



## Holzschutz & Farben



## Bauchemie & Fliesenzubehör - Unsere Partner

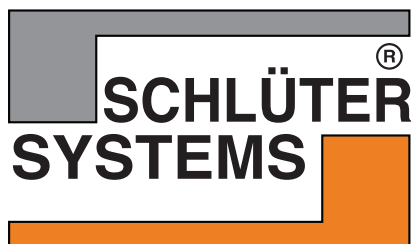

## Arbeitsschutz & Baustellenbedarf

Handschuhe	Atemschutz
Baustrahler	Sicherheitsschuhe
Schubkarren	Arbeitshosen
Sicherheitsbrillen	und vieles mehr